

STE8639L



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	86 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709224042



Programme / Funktionen



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Schonend Schnell	Ja
Glas	Ja	Mix Express	Ja
ECO	Ja	Stark Schnell	Ja

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Edelstahl	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	18,0 cm
Farbe der Korbbeinsätze	Blau	Unterkorb	Mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage		

Oberkorb	Mit festem Tellerträgern/Glashaltern	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	35,0 cm
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja	Farbe der inneren Komponenten	Blaue Anti-Tropfeneinsätze, Blaue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Blaues Planet-Spülsystem, Blaue Glashalter
		Besteckkorb	13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Produkttiefe	550 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Display	LED (3 Digit)	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Produkthöhe	858 mm	Innenbeleuchtung	Weißer LED
WaterSave	Ja	Material des Bottichs	Edelstahl
Wasserrückgewinnung		Material des Filters	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Programmgrafik	Symbole	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 10 kg
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Anzeige Salzmenge	LED	Für Hocheinbau geeignet	Ja
Anzeige Klarspülmangel	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (860 bis 930 mm)
Anzeige Programmende	ActiveLight-Bodenlicht	Schalldämmung	Top
Spülsystem	Planet-Spülsystem	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
3. Spülebene oben	Einzelrotierend	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%		


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	D	Luftschallemissionen	39 dB(A) re 1 pW
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	81 kWh	Luftschallemissionsklasse	B
Nennkapazität (ps)	13	Energieeffizienzindex (EEI)	48,4
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	7,0 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		

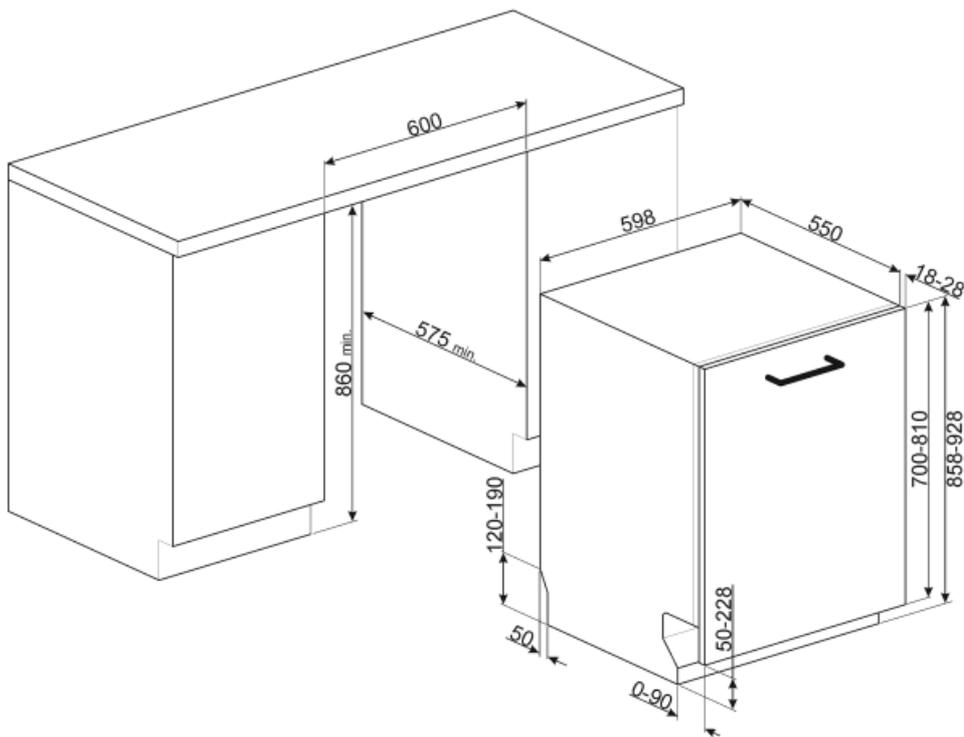

Sonderzubehör



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar




KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

Symbols glossary (TT)

	<p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p>		<p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen.</p>
	<p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>		<p>Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.</p>
	<p>Kommerzielle Bauhöhe 86 cm</p>		<p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>
	<p>Energy efficiency class D</p>		<p>A+++ : Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.</p>
	<p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p>		<p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>
	<p>Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.</p>		<p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>
	<p>Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p>		<p>Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p>
	<p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>		<p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p>		<p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p>
	<p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>		<p>Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.</p>
	<p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>		<p>PRG STARK-SCHNELL</p>



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.