

# STE8639L



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Famiglia</b>              | Lavastoviglie            |
| <b>Larghezza commerciale</b> | 60 cm                    |
| <b>Altezza commerciale</b>   | 86 cm                    |
| <b>Installazione</b>         | Incasso scomparsa totale |
| <b>Pannello cucina</b>       | Non in dotazione         |
| <b>N° cesti</b>              | 3, FlexiDuo              |
| <b>Motore</b>                | Inverter                 |
| <b>Codice EAN</b>            | 8017709224042            |




## Programmi



|                                |                           |                          |    |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----|
| <b>Numero di programmi</b>     | 5+5 programmi rapidi      | <b>Auto 45-65</b>        | Sì |
| <b>Temperature di lavaggio</b> | 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C | <b>Ultraclean</b>        | Sì |
| <b>Ammollo</b>                 | Sì                        | <b>ECO Veloce</b>        | Sì |
| <b>Rapido 27'</b>              | Sì                        | <b>Delicato e Veloce</b> | Sì |
| <b>Cristalli</b>               | Sì                        | <b>Mix Express</b>       | Sì |
| <b>ECO</b>                     | Sì                        | <b>Forte e Veloce</b>    | Sì |

## Opzioni



|                                      |               |                                    |    |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|----|
| <b>Opzione Enersave</b>              | Sì            | <b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b> | Sì |
| <b>Opzione di partenza ritardata</b> | Fino a 24 ore | <b>Opzione Quick Time</b>          | Sì |
| <b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>  | Sì            |                                    |    |

## Cestelli



|                                        |      |                                                                   |                                                      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Colore cestelli</b>                 | Inox | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b> | 18,0 cm                                              |
| <b>Colore componentistica cestelli</b> | Blue | <b>Cestello inferiore</b>                                         | Con inserti completamente abbattibili e glass holder |

|                                                      |                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maniglia</b>                                      | In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore | <b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>                | Sì                                                                                                                                                                    |
| <b>Cestello superiore</b>                            | Con inserti fissi e glass holder                            | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b> | 35,0 cm                                                                                                                                                               |
| <b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b> | Su tre livelli (5 cm)                                       | <b>Colore Componenti Interni</b>                                  | Inserti rompigoccia Blu, Maniglie Blu, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Flexiduo Grigio, Planetarium Blu, Placchette supporto glass holder Blu |
| <b>Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide</b>   | Sì                                                          | <b>Cestello portaposate</b>                                       | 13 coperti traslante                                                                                                                                                  |

## Caratteristiche Tecniche



|                                           |                                                                                            |                                                      |                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>        | 598 mm                                                                                     | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    | 100°FH;58°dH                                                                                   |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>       | 550 mm                                                                                     | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Tipo display</b>                       | Display LED (3 digit)                                                                      | <b>Protezione vapore</b>                             | In plastica                                                                                    |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>          | 858 mm                                                                                     | <b>Illuminazione interna</b>                         | A led bianco                                                                                   |
| <b>Accumulatore acqua Watersave</b>       | Sì                                                                                         | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox                                                                                   |
| <b>Comandi</b>                            | Elettronici                                                                                | <b>Filtro</b>                                        | Acciaio inox                                                                                   |
| <b>Display</b>                            | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì                                                                                             |
| <b>Grafica programmi</b>                  | Simboli                                                                                    | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT                                                                 |
| <b>Indicatore on/off</b>                  | Sì                                                                                         | <b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>       | 2,5 - 10 kg                                                                                    |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>        | Spia                                                                                       | <b>Altezza minima e massima zoccolo</b>              | 50 - 215 mm                                                                                    |
| <b>Indicatore brillantante</b>            | Spia                                                                                       | <b>Installabile a colonna</b>                        | Sì, con sifone incluso                                                                         |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>           | Luce a pavimento, ActiveLight                                                              | <b>Piedini regolabili</b>                            | 7 cm, da 860 a 930 mm                                                                          |
| <b>Sistema di lavaggio</b>                | Planetarium                                                                                | <b>Livello di insonorizzazione</b>                   | Top                                                                                            |
| <b>Terzo irroratore superiore</b>         | Singolo                                                                                    | <b>Guarnizioni supplementari</b>                     | Sì, con placca superiore inox                                                                  |
| <b>Decalcificatore</b>                    | A regolazione elettronica                                                                  | <b>Copertura posteriore</b>                          | Sì                                                                                             |
| <b>Sensore di torbidità Aquatest</b>      | Sì                                                                                         | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1146                                                                                           |
| <b>Sistema protezione antiallagamento</b> | Acquastop totale                                                                           | <b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>      | Sì                                                                                             |
| <b>Alimentazione acqua</b>                | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% | <b>Copertura superiore</b>                           | In plastica                                                                                    |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|                                                                     |        |                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b>                              | D      | <b>Emissioni di rumore aereo</b>             | 39 dB(A) re 1 pW |
| <b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b> | 81 KWh | <b>Classi di emissione di rumore aereo</b>   | B                |
| <b>Capacità nominale (ps)</b>                                       | 13     | <b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b> | 48.4             |
| <b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>                                 | 7.0 l  |                                              |                  |

## Collegamento Elettrico

|                           |              |                                        |          |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Spina</b>              | (F;E) Schuko | <b>Frequenza</b>                       | 50 Hz    |
| <b>Potenza installata</b> | 1800 W       | <b>Tipo di connessione</b>             | Monofase |
| <b>Corrente</b>           | 10 A         | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 140 cm   |
| <b>Tensione</b>           | 220-240 V    |                                        |          |

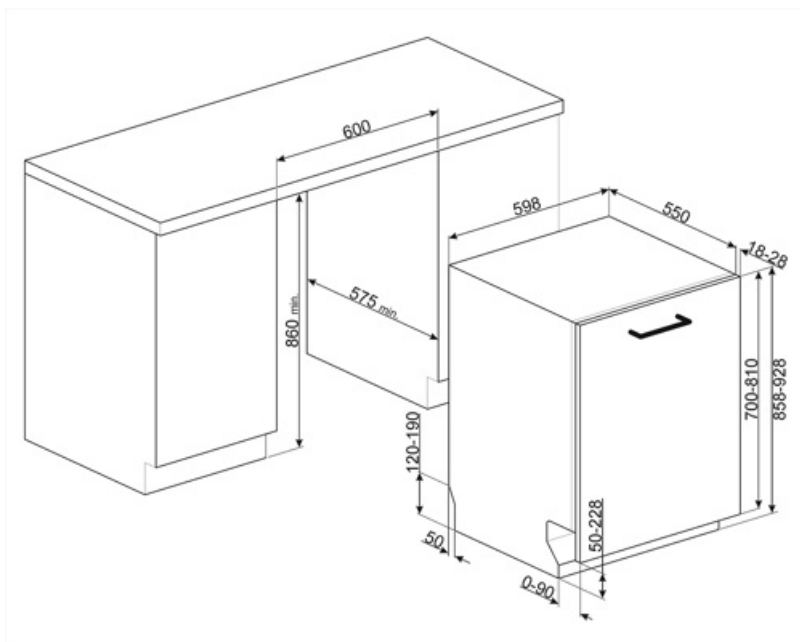

## Accessori Compatibili



### KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




### KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente. |    | Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua. |
|    | A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.                                                                               |    | Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Installazione a colonna                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Alta 86 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.                                                                                                                               |    | Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.                                                                                                                                                |
|  | FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.                                                                                                           |  | Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.                                                                                                                                            |
|  | Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.                                                                |  | FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.                                                                                                             |
|  | Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.                                            |  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.                                                                                                                                                               |
|  | Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.                                                                                                    |  | Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irruttori, ed ottimi risultati di lavaggio.                                                                                  |
|  | Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.                                                                       |  | Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.                                                                                                                                                                             |



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



13 coperti: Numero di coperti.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 6,5 litri di acqua.



Classe di efficienza energetica D



Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.



Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 6,5 litri di acqua.

---

## Benefit

---

### Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

### Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

### Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

### Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

### Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.