

# STFABBL3



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Pod linkou vestavěná
Kuchyňský panel	Dveřní panel ve stylu 50. let
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305048



## Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

## Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost zóny intenzivního mytí	
Možnost časovače zpoždění	Až 9 hodin	Možnost speciálních programů	Ano
Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano		

## Košíky



Barva koše	Šedá	Horní koš se systémem EasyGlide	Ano
Barva komponentů koše	Šedá		


<b>Rukojeť</b>	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	<b>Největší naložitelné nádobí v horním koši</b>	19,0 cm
<b>Horní koš</b>	S 3 skládacími stojany	<b>Spodní koš</b>	Se 4 skládacími stojany
<b>Skleněný držák</b>	Ano	<b>Spodní koš s vložkami proti odkapávání</b>	Ano
<b>Nastavení výšky horního koše</b>	Na třech úrovních (5 cm)	<b>Největší naložitelné nádobí ve spodním koši</b>	30,0 cm
		<b>Barevné vnitřní komponenty</b>	Šedá

## Technické parametry



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Přívod vody</b>	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
<b>Depth (mm)</b>	584 mm	<b>Maximální tvrdost vody</b>	100°fH;58°dH
<b>Typ zobrazení</b>	LED displej (1 číslce)	<b>Sušicí systém</b>	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Ochrana před parou</b>	Kovový plech
<b>Ovládání</b>	Elektronické	<b>Materiál vany</b>	Nerezová ocel
<b>Displej</b>	Opožděný start	<b>Filtr</b>	Nerezová ocel
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Skryté topné těleso</b>	Ano
<b>Indikátor zapnutí/vypnutí</b>	Ano	<b>Závěsy</b>	Samovyvažování s pevnými závěsy
<b>Světelný indikátor soli</b>	Světlo	<b>Min. a max. výška soklu</b>	98 – 168 mm
<b>Indikátor leštidla</b>	Světlo	<b>Seřiditelné nožičky</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Indikátor konce cyklu</b>	Akustický signál	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Mycí systém</b>	Planetarium	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Třetí ostřikovací rameno</b>	Jednoduchý	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Změkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Zadní nožičky nastavitelné zepředu</b>	Ano
<b>Snímač zakalení Aquatest</b>	Ano	<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Systém ochrany před vytopením</b>	Celkový Acquastop		


## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



<b>Energy Efficiency Class</b>	B	<b>Programme duration</b>	4:25 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	63 kWh	<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Rated capacity (ps)</b>	13	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	B
<b>Water consumption [per cycle]</b>	9,0 litres	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	37,9

## Elektrické připojení

<b>Připojený výkon</b>	1800 W	<b>Druh připojení</b>	Jednofázové (motory)
<b>Stávající</b>	10 A	<b>Délka napájecího kabelu</b>	140 cm
<b>Napětí</b>	220-240 V	<b>Zástrčka</b>	(F; E) Schuko
<b>Kmitočet (Hz)</b>	50 Hz		

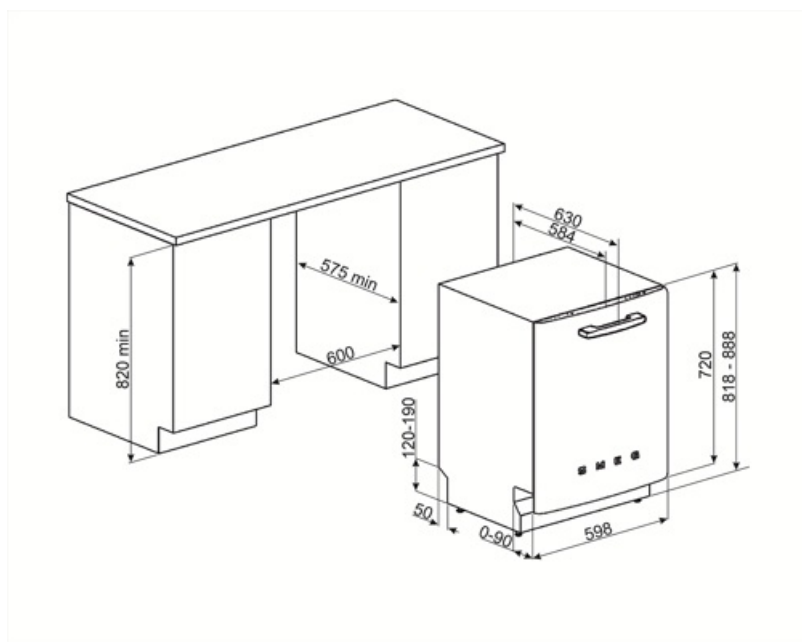

## Compatible Accessories

### KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

### KITPL60FABN



Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPLV2



Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

### KITPL60FABB



Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPL60FABX



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

---

## Alternative products

---



**STFABCR3**

























**Barva: Krémová**



**STFABRD3**

**Barva: Červená**

## Symbols glossary

 <p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>	 <p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>
 <p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>	 <p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
 <p>EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide pro snadné vyložení spotřebiče, který umožňuje dosáhnout maximální flexibility naplnění zařízení.</p>	 <p>FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>
 <p>FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>	 <p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>
 <p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>	 <p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>
 <p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>	 <p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>
 <p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>	 <p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>
 <p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p>	 <p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>
 <p>Symbolsy ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>	 <p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>
 <p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p>	 <p>Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.</p>
 <p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>	 <p>Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit</p>
 <p>Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stisknete tlačítko (</p>	 <p>Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.</p>



Třída energetické účinnosti B



**HYGIENA 99,9 %** Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.



7,6  
Klasifikace energetické účinnosti