

STFABCR3







Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Einbau/Unterbau Möbelfront 50's Style

Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo

Motortyp Inverter 2.0 **EAN-Code** 8017709305055



Programme























Anzahl der Programme 10 + 1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C Ιa la Glas 45°C Ja Self Clean Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

Optionen











Dry Assist+ Ja Option Zeitvorwahl 1-9 h FlexiZone ½ Beladung

Funktion variable Spülseite (rechts/links) Sonderprogramme Ja

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze Korbgriffe

Grau

Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage

EasyGlide-System Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

Ja

für Oberkorb

Unterkorb

Mit 4 klappbaren Tellerträgern



Oberkorb

Mit 3 klappbaren

Tellerträgern/Ablagen

Glashalter

Höhenverstellung Oberkorb

3 Ebenen

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

für Unterkorb

Farbe der inneren Komponenten

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

Ja

Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülsystem, Tassenträger Oberkorb - Griffe - Anti-Tropfeneinsätze und

Besteckkorb farblich der Außentür angepasst

Technische Eigenschaften







Produktbreite Produkttiefe Display

Produkthöhe **Bedienelemente** Display-Anzeige Programmgrafik Symbole **EIN/AUS-**

Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel

Anzeige Klarspülmangel LED

Anzeige **Programmstatus** Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

598 mm

584 mm

LED (1 Digit)

818 mm Elektronisch Zeitvorwahl

la

LED

Programmende Planet-Spülsystem Einzeln rotierend

Elektronisch regelbar

Akustisches Signal bei

Ja

Total Aqua-Stop

Wasserzulauf

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte **Trocknungssystem**

100°fH;58°dH Natürliche

Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom.

Türöffnung nach Programmende) Wrasenschutzblech

Wrasenschutz Material des Bottichs

Edelstahl Material des Filters Edelstahl la

Integrierter Durchlauferhitzer

Selbstausgleichender Türscharniersystem Türgewichtsausgleich

Min. und max. Sockelhöhe

Regulierbare

+70 mm (820 bis 890 mm)

Stellfußhöhe Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige

Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei

geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

la. mit Edelstahl-Zierblende

an Bottichfront

la

98 - 168 mm

1146 mm

la

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021











Energieeffizienzklasse

В

Dauer des Programms

4:25 h:min



Energieverbrauch des 63 kWh

eco-Programms pro 100 Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) 13 Wasserverbrauch des 9,01

eco-Programms pro Betriebszyklus

Luftschallemissionen 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B **Energieeffizienzindex** 37,9

(EEI)


Elektrischer Anschluss

1800 W Elektrische

Gesamtanschlusswert

Absicherung 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz

Anschlussart Einphasig Länge Netzkabel 140 cm Netzstecker (F;E) Schuko

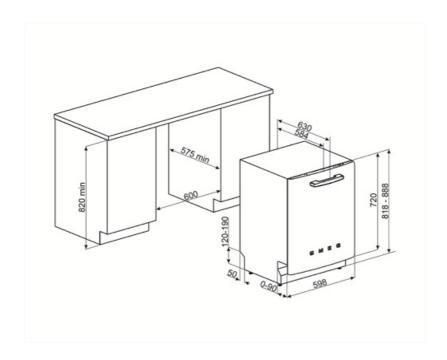



Kompatibel Zubehör

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60FABN



Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhenund tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhenund tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



Alternative Produkte



STFABBL3
Farbe: Schwarz



STFABRD3
Farbe: Rot



Symbols glossary



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.





Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.





Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



7,6