

## STFABCR3



### Produktfamilie

Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Einbau/Unterbau
Möbelfront	50's Style
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709305055



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	Funktion variable	
Option Zeitvorwahl	1-9 h	Spülseite (rechts/links)	
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Sonderprogramme	Ja

## Spülkörbe




Farbe der Geschirrkörbe	Grau	EasyGlide-System	Ja
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Max. Tellerdurchmesser	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage	für Oberkorb	
		Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern

<b>Oberkorb</b>	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	<b>Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen</b>	Ja
<b>Glashalter</b>	Ja	<b>Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb</b>	30,0 cm
<b>Höhenverstellung</b>	3 Ebenen	<b>Farbe der inneren Komponenten</b>	Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülssystem, Tassenträger Oberkorb - Griffe - Anti-Tropfeneinsätze und Besteckkorb farblich der Außentür angepasst
<b>Oberkorb</b>			

## Technische Eigenschaften

<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	584 mm		
<b>Display</b>	LED (1 Digit)	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°fH; 58°dH
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Wrasenschutz</b>	Wrasenschutzblech
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzmangel</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	98 - 168 mm
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Spülssystem</b>	Planet-Spülssystem	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzel rotierend	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1146 mm
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse B

Dauer des Programms 4:25 h:min

Energieverbrauch des  
eco-Programms pro 100  
Betriebszyklen

Luftschallemissionen 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B


Energieeffizienzindex 37.9  
(EEI)

Nennkapazität (ps) 13  
Wasserverbrauch des  
eco-Programms pro  
Betriebszyklus

## Elektrischer Anschluss


Elektrische  
Gesamtanschlusswert 1800 W  
Absicherung 10 A  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50 Hz

Anschlussart Einphasig  
Länge Netzkabel 140 cm  
Netzstecker (F;E) Schuko

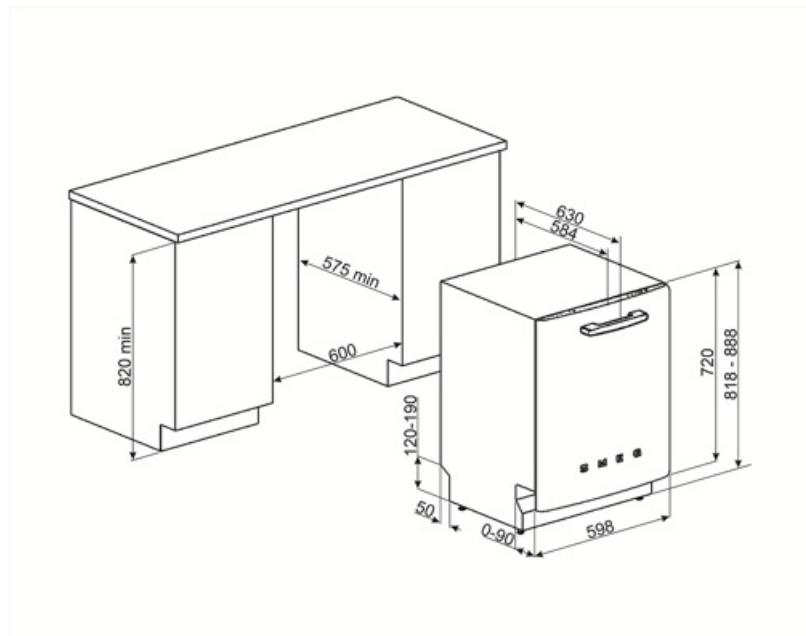

## Kompatibel Zubehör

### KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

### KITPL60FABB



Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

### KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

---

## Alternative Produkte

---



**STFABBL3**

**Farbe:** Schwarz



**STFABRD3**

**Farbe:** Rot

## Symbols glossary

 <b>AQUATEST</b>	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülgangs misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.	 Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
 <b>B</b>	Energieeffizienzklasse B	 Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.
 <b>Option Zeitvorwahl</b>	das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.	 Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.
 <b>Easy Glide</b>	Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.	 FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.
 <b>FlexiZone</b>	bestens geeignet für eine $\frac{1}{2}$ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.	 <b>7.6 l/h</b>
 <b>7.7</b>		 Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
 <b>44 dB</b>	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.	 Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.
 <b>AUTO 45°- 65°</b>	Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.	 Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.
 <b>ECO 50°</b>	ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.	 Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.
 <b>65°</b>	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.	 Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



**SILENT (-2 dB):** ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



**Vorspülprogramm:** dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



**Kurz 27':** bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



**Ultraclean:** Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



**13 Maßgedecke:** die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



**Total Acqua-Stop:** das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht. Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



**WaterSave-System:** sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



**Keimfrei 99,9%:** dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.