STFABCR3

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Einbau/Unterbau
Möbelfront	50's Style
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709305055



Programme

Anzahl der Programme	10+1	**Auto 45-65°C**	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix 65°C**	Ja
Vorspülen	Ja	**Silent (-2 dB)**	Ja
Kurz 27 min.	Ja	**Intensiv 70°C**	Ja
Glas 45°C	Ja	**Self Clean**	Ja
Schnell 60 min.	Ja	**Keimfrei 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Optionen

Dry Assist+	Ja	**Funktion variable Spülseite (rechts/links)**	
Option Zeitvorwahl	1-9 h		
FlexiZone ½ Beladung	Ja	**Sonderprogramme**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**EasyGlide-System**	Ja
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb**	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage	**Unterkorb**	Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen
Glashalter	Ja
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen
Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Farbe der inneren Komponenten	Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülsystem, Tassenträger Oberkorb - Griffe - Anti-Tropfeneinsätze und Besteckkorb farblich der Außentür angepasst

Technische Eigenschaften

Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	584 mm
Display	LED (1 Digit)
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Display-Anzeige	Zeitvorwahl
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmangel	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	Akustisches Signal bei Programmende
Spülsystem	Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Wrasenschutz	Wrasenschutzblech
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
Min. und max. Sockelhöhe	98 - 168 mm
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146 mm
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Energieeffizienzklasse	B
Dauer des Programms	4:25 h:min


Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	63 kWh
Nennkapazität (ps)	13
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9.0 l
Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B
Energieeffizienzindex (EEI)	37.9

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm
Netzstecker	(F;E) Schuko

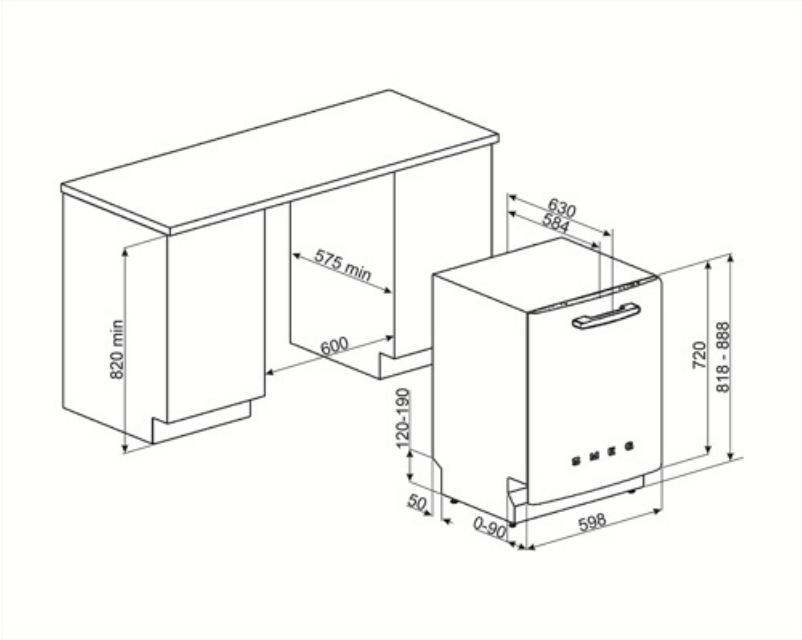

Kompatibel Zubehör



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

Alternative Produkte



STFABBL3

Farbe: Schwarz



STFABRD3

Farbe: Rot

Symbolverzeichnis



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.

Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.

Energieeffizienzklasse B

Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

7,6

SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.

Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.

Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.

7,7