

# STFABCR3



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΠΛΑΤΟΣ**  
**Ύψος**  
**Τοποθέτηση**  
**Πάνελ κουζίνας**  
**Αρ. καλαθιών**  
**Μοτέρ**  
**Κωδικός EAN**

Πλυντήρια πιάτων  
 60 cm  
 82cm  
 Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου  
 Πάνελ πόρτας σε συιλ 50's  
 3, FlexiDuo  
 Inverter 2.0  
 8017709305055



## Προγράμματα



<b>Αρ. προγραμμάτων</b>	10+1	<b>Αυτόματο 45-65</b>	Ναι
<b>Θερμοκρασίες πλύσης</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Μεικτό</b>	Ναι
<b>Μούλιασμα</b>	Ναι	<b>Αθόρυβο (-2 dB)</b>	Ναι
<b>Express 27'</b>	Ναι	<b>Εντατικό</b>	Ναι
<b>Κρυστάλλινα</b>	Ναι	<b>Αυτοκαθαρισμός</b>	Ναι
<b>Πλήρες express - 60 λεπτά</b>	Ναι	<b>Αποστείρωση 99,9%</b>	Ναι
<b>ECO</b>	Ναι		

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>Επιλογή Dry Assist+</b>	Ναι	<b>Επιλογή ζώνης εντατικής πλύσης</b>	
<b>Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης</b>	Έως 9 ώρες	<b>Επιλογή ειδικών προγραμμάτων</b>	Ναι
<b>Επιλογή FlexiZone 1/2 φορτίο</b>	Ναι		

## ΚΑΛΑΘΙΑ



<b>Χρώμα καλαθιού</b>	Γκρι	<b>Άνω καλάθι με συρμό EasyGlide</b>	Ναι
<b>Χρώμα μερών καλαθιού</b>	Γκρι		

<b>Λαβή</b>	Πλαστικό με ανοξείδωτο ένθετο στο επάνω και κάτω καλάθι	<b>Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι</b>	19,0 εκ
<b>Επάνω καλάθι</b>	Με 3 πτυσσόμενα στηρίγματα	<b>Κάτω καλάθι</b>	Με 4 πτυσσόμενα στηρίγματα
<b>Στήριγμα ποτηριών</b>	Ναι	<b>Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip</b>	Ναι
<b>Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού</b>	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)	<b>Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι</b>	30,0 εκ
		<b>Έγχρωμα μέρη</b>	Γκρι συρτάρι μαχαιροπήρουνων Flexiduo, Γκρι σύστημα πλύσης planetarium, Ράφια κούπες, Λαβή, Ένθετα anti-drip, Καλάθι για μαχαιροπήρουνα: ίδιο χρώμα με το πλυντήριο πιάτων

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Πλάτος (mm)</b>	598 mm	<b>Παροχή νερού</b>	Μονή, κρύο/ζεστό νερό	Μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
<b>Βάθος (mm)</b>	584 mm	<b>Μέγιστη σκληρότητα νερού</b>	100°FH;58°dH	
<b>Τύπος οθόνης</b>	Οθόνη LED (1 ψηφίου)	<b>Σύστημα στεγνώματος</b>	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου	
<b>Ύψος (mm)</b>	818 mm	<b>Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής</b>	Μεταλλικό φύλλο	
<b>Χειρισμός</b>	Ηλεκτρονικός	<b>Φίλτρο</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	
<b>Οθόνη</b>	Καθυστέρηση έναρξης	<b>Κρυμμένη αντίσταση</b>	Ναι	
<b>Programme graphics</b>	Σύμβολα	<b>ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ</b>	Αυτοεξισορρόπηση με σταθερούς μεντεσέδες	98 - 168 mm
<b>Ένδειξη On/off</b>	Ναι	<b>Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας</b>	7cm, από 820 έως 890 mm	
<b>Ένδειξη έλλειψης αλατιού</b>	Λυχνία	<b>Ρυθμιζόμενα πόδια</b>	Yes, with stainless steel plate	
<b>Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού</b>	Λυχνία	<b>Additional gaskets</b>	Ναι	
<b>Ένδειξη τέλους κύκλου</b>	Ηχητικό σήμα	<b>Back cover</b>	Ναι	
<b>Σύστημα πλύσης</b>	Planetarium	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm	
<b>Τρίτος βραχίονας πλύσης</b>	Μονός	<b>Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά</b>	Ναι	
<b>Αποσκληρυντής νερού</b>	Με ηλεκτρονική ρύθμιση	<b>Top cover</b>	Από πλαστικό	
<b>Αισθητήρας πλύσης</b>	Ναι			
<b>Aquatest</b>				
<b>Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας</b>	Ολικό Acquastop			


## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ</b>	B	<b>Διάρκεια προγράμματος</b>	4:25 ω:λλ

<b>Κατανάλωση ενέργειας</b> [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	63 kWh	<b>Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)</b>	13	<b>Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου</b>	B
<b>Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]</b>	9,0 litres	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)</b>	37,9

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ισχύς</b>	1800 W	<b>Τύπος σύνδεσης</b>	Μονοφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	10 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	140 cm
<b>Τάση</b>	220-240 V	<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο
<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50 Hz		

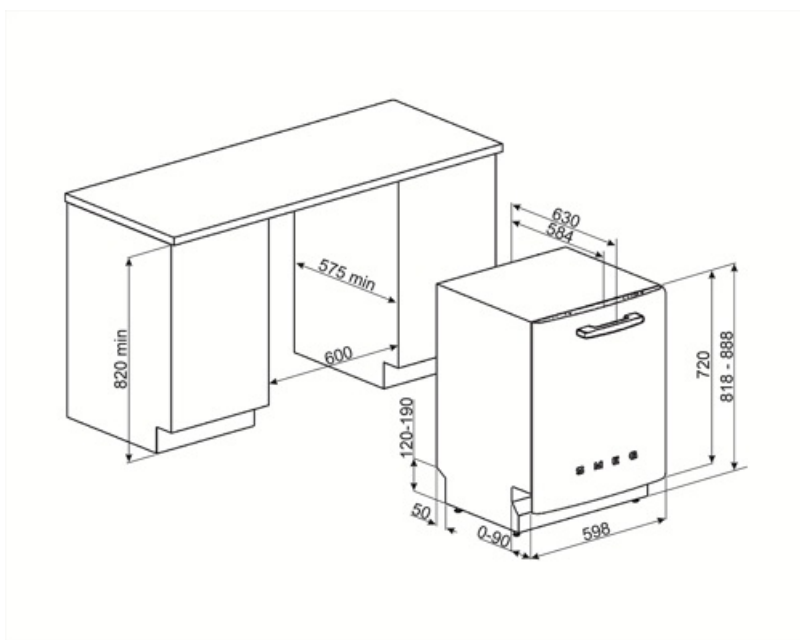

## Compatible Accessories

### KITGH



Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πτυσσόμενα ράφια

### KITPL60FABN



Κιτ Toekick σε μαύρο χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

### KITPLV2



Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2

### KITPL60FABB



Κιτ Toekick σε λευκό χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

### KITPL60FABX



Κιτ Toekick από ανοξείδωτο ασάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

---

## Alternative products

---



**STFABBL3**





















**Χρώμα:** Μαύρο












**STFABRD3**

**Χρώμα:** Κόκκινο

## Symbols glossary

	<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>		<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>
	<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης B</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλειο στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.</p>
	<p>EasyGlide: Βολικό σύστημα EasyGlide για εύκολη εκφόρτωση της συσκευής που επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης ευελιξίας του φορτίου του μηχανήματος.</p>		<p>FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουων FlexiDuo σας επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.</p>
	<p>FlexiZone: Το 1/2 φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.</p>		<p>7,6</p>
	<p>7,7</p>		<p>Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.</p>
	<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.</p>		<p>Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>60 min Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.</p>
	<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>		<p>Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.</p>

-  Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε
-  Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.
-  Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°C εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.
-  Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.
-  HYGIENE 99,9% Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.
-  Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (
-  Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.
-  Χωρητικότητα για 13 πλήρη σερβίτσια
-  Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.