

STFABCR3







Famille Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm Hauteur commerciale 82 cm

Type d'installation Intégrable sous-plan

Panneau de cuisine Panneau de porte de la gamme

"Années 50" 3, FlexiDuo

Nombre de paniers Moteur Inverter 2.0

Code EAN 8017709305055



Programmes























Nombre de programmes 10+1 Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Trempage Rapide 27 min Oui Verres Oui Programme 1 heure Oui **ECO** Oui

Auto 45°-65°

Mixte Silence (-2 dB)

Intensif Oui Autonettoyant Oui Hygiène 99,9% Oui

Options









Dry Assist + option Option départ différé

Option 1/2 charge

distribuée FlexiZone

Jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique

Oui

Option lavage intensif Option programmes

spéciaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Paniers





Couleur des paniers Couleur des supports

des paniers

Gris Gris Panier supérieur coulissement facile EasyGlide

Oui



Poignée

En plastique avec insert

Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur

inox sur panier inférieur et supérieur

Avec 3 inserts abattables

Oui

Sur trois niveaux

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur

Panier inférieur

Insert casse gouttes dans le panier inférieur Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier inférieur Couleur des supports internes

19,0 cm

Avec 4 picots rabattables

Oui

30,0 cm

Flexiduo Gris, Planétaire gris, Supports à tasses deuxième panier, Poignées, Inserts casse-goutte et Panier à couverts de la même couleur du lavevaisselle

Technologie







Largeur du produit 598 mm Profondeur du produit Type d'afficheur Hauteur du produit

Commandes Afficheur

Pictogrammes des

programmes

Voyant de sel Voyant de liquide de

rinçage

Indicateur de fin de

cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion Adoucisseur d'eau

Capteur optique

Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux

584 mm 1 chiffre 818 mm Électronique

Programmation départ

différé

Symboles

Indicateur Marche/Arrêt Oui

Témoin Témoin

Signal sonore

Planétaire Simple

Avec réglage électronique

Oui

Stop-Aqua total

Alimentation d'eau

Dureté maximale de l'eau

Système de séchage

Protection vapeur Matériau de la cuve

Filtre

Elément chauffant hors CIIVE

Charnières

Hauteur de la plinthe

min. et max.

Pieds réglables **Paniers**

supplémentaires Panneau arrière Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte

Pied arrière réglable à

l'avant

Top

Simple; eau froide/chaude

Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude

jusqu'à 35%

100°fH;58°dH

Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système

d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

En tôle métallique

Inox Inox Oui

Charnières équilibrées à

pivot fixe 98 - 168 mm

7 cm, de 820 à 890 mm Oui, avec une plaque en

acier inox Oui

1146 mm

Oui

En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Classe énergétique (Cycle de lavage)

Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du

programme Eco] Capacité certifiée (couverts)

Consommation d'eau [par cycle]

В

63 kWh

13

9.0 litres

Durée du programme

Niveau sonore Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle

de lavage)

4:25 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В

37.9


Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W Intensité 10 A **Tension** 220-240 V Fréquence 50 Hz

Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise

Monophasé 140 cm

(F;E) Schuko

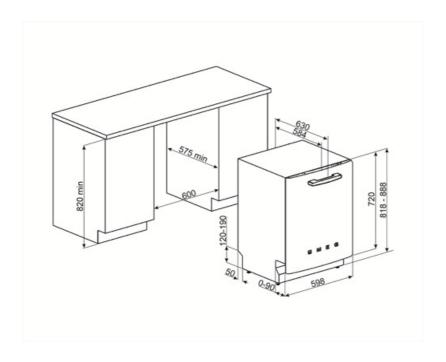



Accessoires Compatibles

KITGH



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITPL60FABN



Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KITPL60FABB

Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPL60FABX

Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



Alternative products



STFABBL3
Couleur: Noir



STFABRD3

Couleur: Rouge



Symbols glossary



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Classe énergétique B



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



Panier Flexi Duo: Un troisième panier est composé de deux modules: le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.







Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.





Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



13 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



HYGIÈNE 99,9 %: Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.