STFABCR3



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Munkalap alá beépíthető
Dekor ajtópanel	50-es évek stílusú ajtópanel
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305055

Programok

Programok száma	10+1	**Auto szenzor 45-65**	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Keverés**	Igen
Áztatás	Igen	**Csendes (-2 dB)**	Igen
Expressz 27'	Igen	**Intenzív**	Igen
Crystal	Igen	**Öntisztító**	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	**Higiénikus 99,9%**	Igen
ECO	Igen		

Opciók

Dry Assist+ opció	Igen	**Intenzív mosó zóna opció**	
Késleltetési idő opció	akár 9 óra		
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen	**Speciális programok opció**	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**Felső kosár EasyGlide rendszerrel**	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke		

Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	**A felső kosár legnagyobb berakható edénye**	19,0 cm
Felső kosár	3 összehajtható ráccsal	**Alsó kosár**	4 összehajtható ráccsal
Üvegtartó	Igen	**Alsó kosár csepegésgátló betétekkel**	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	**A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba**	30,0 cm
		Színes belső komponensek	Szürke Flexiduo, Grey Planetarium, Csészepolcok, fogantyú, csepegésgátló betétek, evőeszközkosár: azonos színű mosogatógép

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termék szélesség (mm)	598 mm	**Vízellátás**	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Termék mélység (mm)	584 mm	**Max. vízkeménység**	100°fH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (1 számjegy)	**Szárítórendszer**	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Termék magasság (mm)	818 mm	**Gőzvédelem**	Fémlemez
Ellenőrző elemek	Elektronikus	**Cső anyaga**	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás	**Szűrő**	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	**Rejtett fűtőelem**	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	**Sarokvas**	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Só jelzőfény	Világítás	**Lábazat min. és max. magassága**	98 – 168 mm
Öblítőszer visszajelző	Világítás	**Állítható láb**	7cm, 820 és 890 mm között
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Mosórendszer	Planetárium	**Back cover**	Igen
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1146 mm
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	**Elölről állítható hátsó lábak**	Igen
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen	**Top cover**	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Energiahatékonysági osztály	B	**Program időtartama**	4:25 h:min


Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	63 kWh	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	44 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	13	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály**	B
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9,0 litres	**Energiahatékonysági mutató (EEI)**	37,9

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	**A kapcsolat típusa**	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	10 A	**Tápkábel hossza**	140 cm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

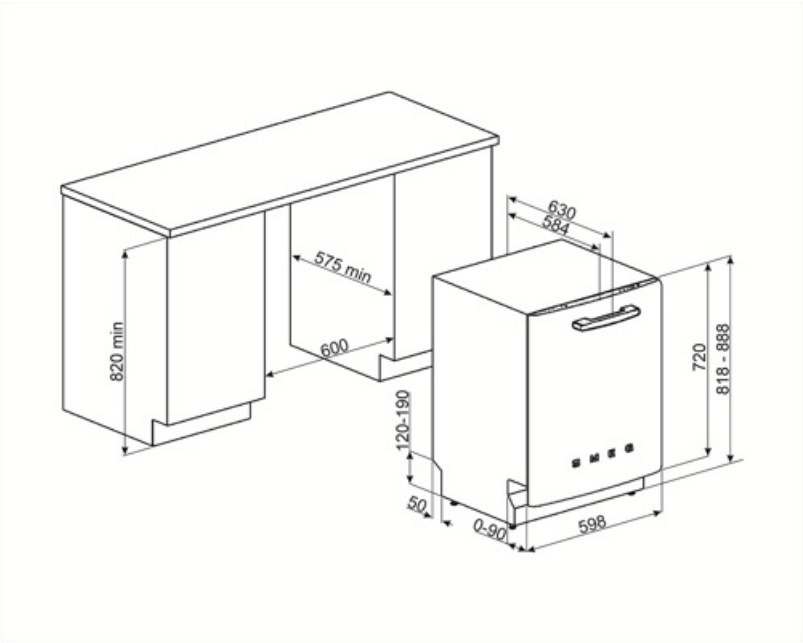

Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

Alternative products



STFABBL3

Szín: Fekete



STFABRD3

Szín: Piros

Symbols glossary



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



82 cm magas



EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.



FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.



Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.



13 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.

Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (

B energiahatékonysági osztály

A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.

Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.

A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.