

STFABCR3



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Munkalap alá beépíthető
Dekor ajtópanel	50-es évek stílusú ajtópanel
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305055



Programok



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	Intenzív mosó zóna opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 9 óra	Speciális programok opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak




Kosár színe	Szürke	Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke		

Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Felső kosár Üvegtartó	3 összehajtható ráccsal Igen	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	
		A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
		Színes belső komponensek	Szürke Flexiduo, Grey Planetarium, Csészepolcok, fogantyú, csepegésgátló betétek, evőeszközkosár: azonos színű mosogatógép

MŰSZAKI JELLEMZŐK

				
Termék szélesség (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel	
Termék mélység (mm)	584 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH	
Megjelenítési típus	LED kijelző (1 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén	
Termék magasság (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Fémlemez	
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél	
Kijelző	Késleltetett indítás	Szűrő	Rozsdamentes acél	
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen	
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal	
Só jelzőfény	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	98 – 168 mm	
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között	
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate	
Mosórendszer	Planetárium	Back cover	Igen	
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm	
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Előlről állítható hátsó lábak	Igen	
Zavarosság érzékelő	Igen	Top cover	In plastic	
Aquatest				
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Aquastop			

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

				
Energihatékonysági osztály	B	Program időtartama	4:25 h:min	

Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] 63 kWh

Névleges kapacitás (ps) 13
Vízfogyasztás [ciklusonként] 9,0 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

44 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály
Energiahatékonysági mutató (EEI)


B

37,9

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W
Áramerősség 10 A
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza 140 cm
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

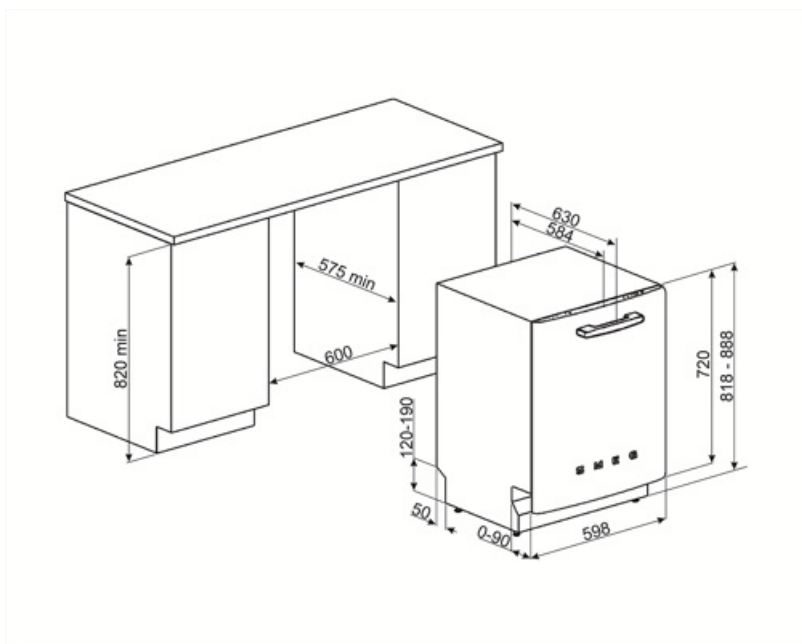

Compatible Accessories

KITGH



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

KITPL60FABN



Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

KITPL60FABB



Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABX



Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

Alternative products























STFABBL3
Szín: Fekete



STFABRD3
Szín: Piros

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p> |  | <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p> |
|  | <p>82 cm magas</p> |  | <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p> |
|  | <p>EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kikapolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.</p> |  | <p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközösár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p> |
|  | <p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p> |  | <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálusra csökkentik a zajszintet.</p> |
|  | <p>A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p> |  | <p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p> |
|  | <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p> |  | <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p> |
|  | <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p> |  | <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p> |
|  | <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p> |  | <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p> |
|  | <p>13 teríték: Terítékek száma.</p> |  | <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p> |
|  | <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p> |  | <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradtja.</p> |



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



B energiahatékonysági osztály



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogathoz ideális.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



7.7

ENERGIAHATÉKONYSÁG