

STFABCR3







Famiglia Larghezza commerciale

60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso sottotop Pannello cucina Pannello 50's style

N° cesti 3, FlexiDuo Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709305055



Programmi

















Lavastoviglie







Numero di programmi Temperature di lavaggio Ammollo Express 27' Calici

Sì Sì Sì

Full express 60' **ECO**

10+1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sì Sì Auto 45-65

Silent (-2 dB)

Intensive Self clean

Hygiene 99,9%



Opzioni









Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza ritardata

Opzione 1/2 carico

FlexiZone

Fino a 9 ore

Sì

Opzione lavaggio differenziato

Opzione Programmi

Speciali

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Cestelli





Colore cestelli

Colore componentistica cestelli

Grigio Grigio

Cestello superiore con sistema di scorrimento

EasyGlide



Maniglia

In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e

superiore

Cestello superiore Glass holder Regolazione in altezza

del cestello superiore

con 3 inserti abbattibili

Su tre livelli (5 cm)

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore Cestello inferiore

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

Colore Componenti Interni

19,0 cm

Con 4 inserti abbattibili

Sì

30,0 cm

Flexiduo Grigio, Planetarium Grigio, Portatazzine secondo cesto, Maniglie, Rompigoccia e Cestello portaposate dello stesso colore della lavastoviglie

Caratteristiche Tecniche







Larghezza del prodotto

(mm)

Profondità del prodotto

(mm)

Tipo display

Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Display

Grafica programmi Indicatore on/off

Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante

Indicatore di fine ciclo Sistema di lavaggio Terzo irroratore

superiore

Decalcificatore

Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

598 mm

584 mm

Display LED (1 digit)

818 mm

Elettronici

Programmazione partenza

differita

Simboli Sì

Spia

Spia Segnale sonoro

Planetarium Singolo

A regolazione elettronica

Sì

Acquastop totale

Alimentazione acqua

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

100°fH;58°dH

Massima durezza

dell'acqua

Sistema di asciugatura

A condensazione naturale. con sistema Dry Assist + di

apertura automatica della

Bilancianti a fulcro fisso

7 cm. da 820 a 890 mm

Sì, con placca superiore

porta a fine ciclo

Accigio inox

98 - 168 mm

In lamiera metallica Protezione vapore Materiale vasca Acciaio inox

Filtro

Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere

Altezza minima e massima zoccolo

Piedini regolabili Guarnizioni

supplementari

Copertura posteriore

Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)

Piedino posteriore regolabile da davanti Copertura superiore

1146 mm

inox

Sì

In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019











Classe di Efficienza Eneraetica

В

Durata del programma

4:25 h:min



Consumo energetico

63 kWh

[per 100 cicli, basati sul programma eco]

Capacità nominale (ps) 13 Consumo di acqua [per 9,0 |

ciclo]

Emissioni di rumore

aereo

Classi di emissione di

rumore aereo

Indice di Efficienza Energetica (IEE) 44 dB(A) re 1 pW

В


37,9

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

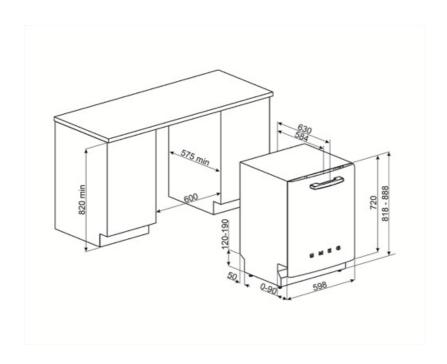



Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



Prodotti alternativi



STFABBL3
Colore: Nero



STFABRD3
Colore: Rosso



Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.





Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



Classe di efficienza energetica B



7,6

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

