# STFABCR3



| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Oppvaskmaskine |
| **Kommersiell bredde** | 60 cm |
| **Kommersiell høyde** | 82 cm |
| **Installasjonstype** | Innebygde |
| **Kjøkkenpanel** | 50's style dørpanel |
| **Ant. kurver** | 3 FlexiDuo |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN-kode** | 8017709305055 |

## Programs

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall programmer** | 10+1 | **Auto sensor 45-65** | Ja |
| **Vasketemperaturer** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Ja |
| **Bløtlegging** | Ja | **Stille (-2 dB)** | Ja |
| **Ekspress 27'** | Ja | **Intens** | Ja |
| **Glass** | Ja | **Selvrens** | Ja |
| **Full ekspress - 60 minutter** | Ja | **Hygiene 99,9%** | Ja |
| **ECO** | Ja | | |

## Funksjoner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist + funksjonsvalg** | Ja | **Program med intensivvasksone** | |
| **Forsinkelsestimerfunksjon** | Opp til 9 timer, med automatisk bløtlegging | **Spesialprogramvalg** | Ja |
| **FlexiZone for halv last i over- eller underkurv** | Ja | | |

## Kurver

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farge på kurv** | Grå | **Øvre kurv med lett glidesystem** | Ja |
| **Farge på kurvdeler** | Grå | | |

| | |
|---|---|
| **Håndtak** | I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv |
| **Øvre kurv** | Med 3 sammenleggbare hyller |
| **Glassholder** | Ja |
| **Høydejustering av den øvre kurv** | I tre horisontale nivåer |
| **Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv** | 19,0 cm |
| **Nedre kurv** | Med fire sammenleggbare hyller |
| **Nedre kurv med antidrypp innlegg** | Ja |
| **Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv** | 30,0 cm |
| **Farge innvendige deler** | Grå Flexiduo, Grå Planetarium, Kopphyller, håndtak, Anti slipp innlegg, Bestikkurv: samme farge på oppvaskmaskin |

## Tekniske egenskaper

| | |
|---|---|
| **Bredde (mm)** | 598 mm |
| **Dybde (mm)** | 584 mm |
| **Antall tegn i display** | 1 siffer |
| **Produktets høyde (mm)** | 818 mm |
| **Kontroller** | Elektronisk |
| **Display** | Forsinket start |
| **Grafikk program** | Symboler |
| **På / av-indikator** | Ja |
| **Saltlys indikator** | Lampe |
| **Skyllehjelp indikator** | Lampe |
| **Stoppsyklus indikator** | Lydsignal |
| **Vaskesystem** | Planetarium |
| **Tredje spylearm** | Enkelt |
| **Vann mykner** | Med elektronisk innstilling |
| **Turbiditet sensor Aquatest** | Ja |
| **Flomvern system** | Total Aquastop |
| **Vanntilførselsrør** | Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse |
| **Maks vannhardhet** | 100°fH;58°dH |
| **Tørkesystem** | Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus |
| **Dampbeskyttelse** | I metall |
| **Tankmateriale** | Rustfritt stål |
| **Filter** | Rustfritt stål |
| **Skjult varmeelement** | Ja |
| **Hengsler** | Selvbalanserende med fast støttepunkt |
| **Min. og Max. Høyde sokkelist** | 98 - 168 mm |
| **Justerbare føtter** | 7 cm, fra 820 til 890 mm |
| **Additional gaskets** | Yes, with stainless steel plate |
| **Bakdeksel** | Ja |
| **Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)** | 1146 mm |
| **Bakføttene justerbar fra forsiden** | Ja |
| **Øvre deksel** | I plast |


## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

| | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | B |
| **Programvarighet** | 4:25 h:min |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]** | 63 kWh | **Luftbåren akustisk støyemisjon** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Merkeytelse (ps)** | 13 | **Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse** | B |
| **Vannforbruk [per syklus]** | 9,0 litres | **Energieffektivitetsindeks (EEI)** | 37,9 |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nominell effekt** | 1800 W | **Type tilkobling** | Single-fase |
| **Strøm** | 10 A | **Lengde på ledning** | 140 cm |
| **Spenning** | 220-240 V | **Støpseltype** | (F;E) Schuko |
| **Frekvens** | 50 Hz | | |

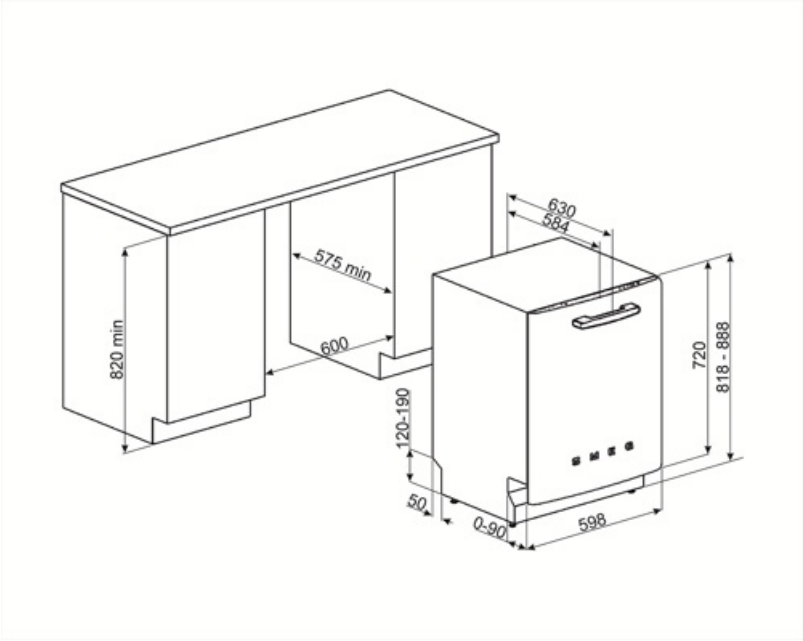

## Compatible Accessories



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60FABN**

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



**KITPL60FABB**

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPL60FABX**

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

## Alternative products



**STFABBL3**

**Farge:** Sort



**STFABRD3**

**Farge:** Rød

# Symbols glossary




Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.




82 cm høyde



EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.




FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.



Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.




Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.




Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.




Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.




Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.




Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.




Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.




Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.




Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.




Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.




Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.

Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (

Energieffektivitetsklasse B

Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.

DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.

HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.