STFABCR3



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Under counter built-in
Deurpaneel	50's style door panel
Aantal manden	3 met FlexiDuo besteklade
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709305055

Programma's

Aantal programma's	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Weken	Ja	**Stil (-2dB)**	Ja
Snel 27'	Ja	**Intensief**	Ja
Glazen	Ja	**Automatische reiniging**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Hygiëne 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Opties

Dry Assist+	Ja	**Intensive Wash optie**	
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Optie speciale programma's**	Ja
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

Korven

Kleur korven	Grijs	**Grootste bord in bovenste mand**	19,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	**Onderste mand**	Met 4 neerklapbare rekken
		Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja

Handgreep	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket
Bovenste mand	Met 3 neerklapbare rekken
Glass holder	Ja
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus
Bovenste mand met EasyGlide systeem	Ja
Grootste bord in onderste mand	30,0 cm
Kleur interne onderdelen	Grijs Flexiduo systeem, Grijs Planetarium wassysteem, Cup shelfes, Handle, Anti drop inserts, Cutlery basket: same colour of Dishwasher
Bestekmandje	No

Technische specificaties

Breedte product (mm)	598 mm
Diepte product (mm)	584 mm
Type display	1 cijfer
Hoogte product (mm)	818 mm
Bediening	Elektronisch
Display	Instelling start uitstel
Grafische weergave programma's	Symbolen
Indicator aan/uit	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal
Wassysteem	Planetarium wassysteem
Derde sproeiarm	Enkel
Water verzachter	Elektronisch instelbaar
Aquatest	Ja
Aquastop	Total Aquastop
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	100°fH;58°dH
Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Bescherming tegen stoom	Van plaatstaal
Materiaal kuip	Inox
Filter	Inox
Warmte element	Ja
Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Min. and max plinth height	98 - 168 mm
Aanpasbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Bedekking achter	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146 mm
Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Bovenbedekking	Van kunststof


Prestaties/Energie label - Reg. 2019

Energie-efficiëntieklasse	B
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	63 kWh
Rated capacity (ps)	13
Water verbruik (per cyclus)	9,0 litres
Duur langste programma	4:25 h:min
Geluidsniveau	44 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B


Energy efficiency Index (EEI)	37,9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W	**Type of connection**	Eenfasig
Stroom	10 A	**Lengte voedingskabel**	140 cm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		

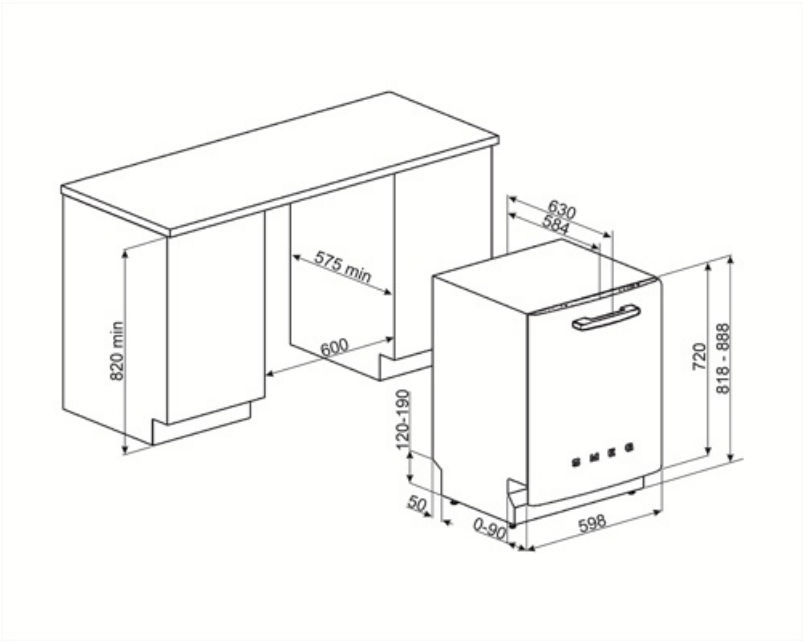

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Alternative products



STFABBL3

Kleur: Zwart



STFABRD3

Kleur: Rood

Symbols glossary



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. ased on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



Energie-efficiëntieklasse



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



EasyGlide: Convenient EasyGlide system for easy unloading of the appliance that allows reaching maximum flexibility of load of the machine.



FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.



The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



Snel programma 27 minuten



13 place settings: Number of place settings.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



82 cm high



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.

System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit

Deze functie laat je toe de extra programma's te selecteren wanneer deze worden gecombineerd met eender welke wascyclus. Na de nodige wascyclus geselecteerd te hebben, duw op deze knop.

Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.

Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.

Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelf met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.

HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.