STFABCR3



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Podblatowa, do zabudowy
Panel kuchenny	50's style door panel
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709305055

Programy

Liczba programów	10+1	**Auto 45-65**	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Tak
Namaczanie	Tak	**Cichy (-2 dB)**	Tak
Ekspres 27'	Tak	**Intensywny**	Tak
Kryształ	Tak	**Automatyczne czyszczenie**	Tak
Ekspres 60'	Tak		
ECO	Tak	**Hygiene 99,9%**	Tak

Opcje

Opcja Dry Assist+	Tak	**Funkcja zmywania intensywnego**	
Funkcja opóźnionego startu	Do 9 godzin	**Opcja programów specjalnych**	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

Kosze

Kolor koszy	Szary	**Górny kosz z prowadnicami EasyGlide**	Tak
Kolor elementów koszy	Szary		

Uchwyt	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu
Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Kolor wewnętrznych elementów	szary kosz FlexiDuo, szary system planetarnego zmywania, kosz na kubki, uchwyt, kosz na sztućce - w kolorze zmywarki

Specyfikacja techniczna


Szerokość (mm)	598 mm
Głębokość (mm)	584 mm
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (1 cyfra)
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	Opóźnienie startu
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy
System zmywania	Planetarny
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	100°fH;58°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Metalowa
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Min. i max. wysokość cokołu	98 - 168 mm
Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tylna obudowa	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna


Klasa efektywności energetycznej	B
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	63 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	13
Zużycie wody (na cykl)	9,0 litres
Czas trwania cyklu	4:25 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	37,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W
Natężenie prądu (A)	10 A
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Typ połączenia	1 fazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

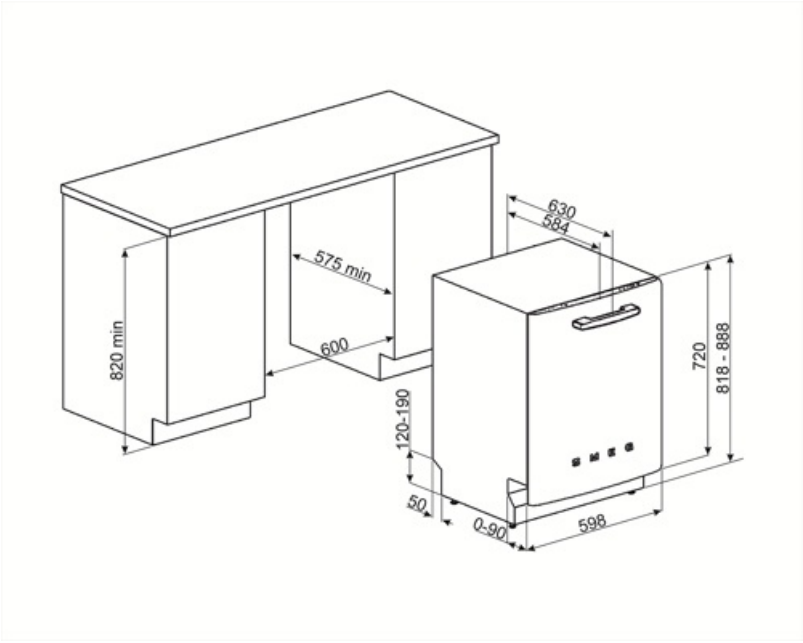

Kompatybilne Akcesoria



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

Dostępne wersje kolorystyczne



STFABBL3

Kolor: Czarny



STFABRD3

Kolor: Czerwony

Słowniczek oznaczeń



Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Klasa efektywności energetycznej B



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.



Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.



System planetarnego zmywania



Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.



Ustawienie nr 13



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.



Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.



Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.



Wysokość 82 cm



Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.



Poziom hałasu



Program prania



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.



Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.



SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.

Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.