

# STFABCR3







Família Largura

60 cm Altura comercial 82 cm

Instalação Sob bancada

Painel do móvel 50's style door panel

N° de cestos 3, FlexiDuo Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709305055



### Programas



















Máquina de lavar louça





Nº de programas

Temperaturas de lavagem

Pré-lavagem

Rápido 27 min **Vidros** 

Expresso 60 min

Eco

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim

Sim

Sim

Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB)

Intensivo

Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim

Sim Sim

Sim

Sim Sim

Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Opção FlexiZone 1/2

carga distribuída

Sim

de 1 a 9 H, com prélavagem automática

Sim

Opção de zona lavagem

intensiva

Opção programas

especiais

Sim

#### Cestos





dos cestos

Cor dos cestos Cor dos componentes Cestos em cinzentos Acessórios internos em cinzento

Cesto superior com guias EasyGlide

Sim



Puxador Puxadores em plástico com

cestos superior e inferior

Cesto superior

Suporte para copos Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

inserção de aço inox nos

3 suportes rebatíveis

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada Ø máx. do prato no

Ø máx. do prato no

cesto superior

Cesto inferior

cesto inferior

Cor dos componentes internos

19,0 cm

Com 4 suportes rebatíveis

Sim

30,0 cm

Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento,

puxadores, placas antigotas, cesto para

## Especificações técnicas







598 mm Largura Profundidade (mm) 584 mm

Tipo de display

Altura

Comandos Comandos eletrónicos Display Programação de início

diferido

Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal

Gráfico dos programas

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

Display de 1 dígito

818 mm

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de

abrilhantador Sinal acústico fim do

programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível

de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Sistema de secagem

Proteção do vapor

Material da cuba

**Filtro** Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Altura min. e máx. do

rodapé Pés reguláveis em

altura

Additional gaskets

Tampo traseiro

Tampo superior

profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à

frente

Prateleiras para chávenas, talheres na cor do exterior

da máquina

Admissão de água até

60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção de vapores em

metal

Cuba em aço inox Filtros em aço inox

Sim

Porta equilibrada com

dobradiças de eixo fixo

98 - 168 mm

7cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

plate Sim

1146 mm

Sim

Tampo superior em plástico

## Performance / Etiqueta energética











Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

Consumo de água no programa ECO В

63 kWh

13

9.0 I

Duração do programa

**ECO** 

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de ruído aéreo

Índice de eficiência

energética

4:25 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В

37.9


# Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko

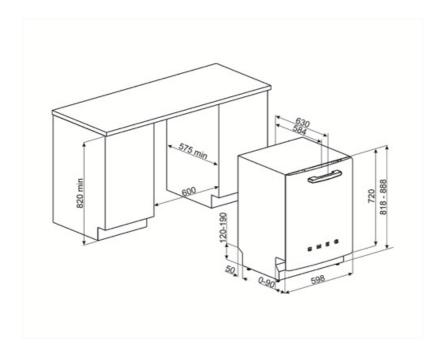



# Acessórios Compatíveis

#### **KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

#### KITPL60FABN



#### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

#### KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

#### KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



# Alternative products



STFABBL3
Cor: Preto



STFABRD3

Cor: Vermelho



### Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.





Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.





Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

