STFABCR3



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	Sob bancada
Painel do móvel	50's style door panel
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Código EAN	8017709305055

Programas

Nº de programas	10+1	**Auto 45-65**	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sim
		Silencioso (-2 dB)	Sim
Pré-lavagem	Sim	**Intensivo**	Sim
Rápido 27 min	Sim	**Self clean**	Sim
Vidros	Sim	**Esterilizar 99,9%**	Sim
Expresso 60 min	Sim		
Eco	Sim		

Opções

Dry Assist +	Sim	**Opção de zona lavagem intensiva**	
Opção início diferido	de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática	**Opção programas especiais**	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos

Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	**Cesto superior com guias EasyGlide**	Sim
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento		

Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior
Cesto superior	3 suportes rebatíveis
Suporte para copos	Sim
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)
Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cor dos componentes internos	Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento, Prateleiras para chávenas, puxadores, placas antigotas, cesto para talheres na cor do exterior da máquina

Especificações técnicas


Largura	598 mm
Profundidade (mm)	584 mm
Tipo de display	Display de 1 dígito
Altura	818 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Display	Programação de início diferido
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora On/Off	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador de fim do programa	Sinal acústico fim do programa
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	100°fH;58°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Proteção do vapor	Proteção de vapores em metal
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Altura min. e máx. do rodapé	98 - 168 mm
Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tampo traseiro	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146 mm
Pé traseiro regulável à frente	Sim
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética


Classe de eficiência energética	B	**Duração do programa ECO**	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	63 kWh	**Emissão de ruído aéreo**	44 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	**Classe de emissão de ruído aéreo**	B
Consumo de água no programa ECO	9.0 l	**Índice de eficiência energética**	37.9

Ligação elétrica

Potência nominal	1800 W	**Tipo de ligação**	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50 Hz		

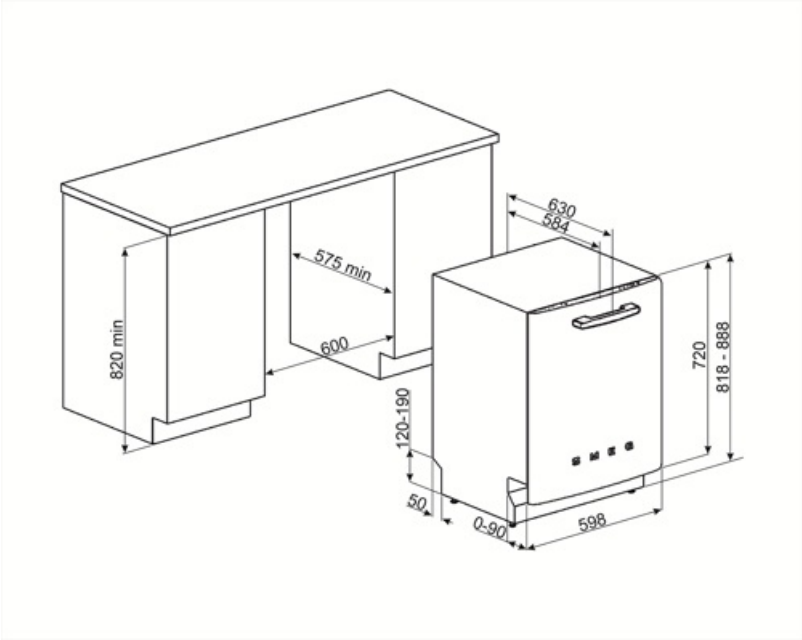

Acessórios Compatíveis



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Alternative products



STFABBL3

Cor: Preto



STFABRD3

Cor: Vermelho

Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Litros: consumo de água no programa normativo.

Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.

The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

7,6

Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

7,7