

STFABCR3



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Встраиваемая под столешницу
Мебельный фасад	Фасад в стиле 50-х годов
Количество корзин	3, FlexiDuo
Мотор	Инвертор 2.0
EAN-код	8017709305055



Программы



Количество программ	10+1	Авто 45-65	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Hygiene 99,9%	Да
ECO	Да		

Опции



Опция Dry Assist+	Да	Опция дифференцированной мойки	
Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да
опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да		

Корзины



Цвет корзин	Серый	Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide	Да
Цвет компонентов корзин	Серый		

Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Верхняя корзина	с 3-мя внутренними вставками	Нижняя корзина	С 4 складными полками
Держатель для бокалов	Да	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
		Цвет внутренних компонентов	Серая корзина Flexiduo, Серая Planetarium, Держатели для посуды, ручка, вставки RompiGoccia, корзина для столовых приборов: в цвет корпуса посудомоечной машины

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	584 мм		100°FН;58°dН
Тип дисплея	LED-дисплей (1 цифра)	Максимальная жесткость воды	
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Управление	Электронный	Защита от пара	Металлическая
Дисплей	отсрочка старта	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	98 - 168 мм
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Planetarium	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Датчик Aquatest	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquistop	Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	B	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	63 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	44 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	37,9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

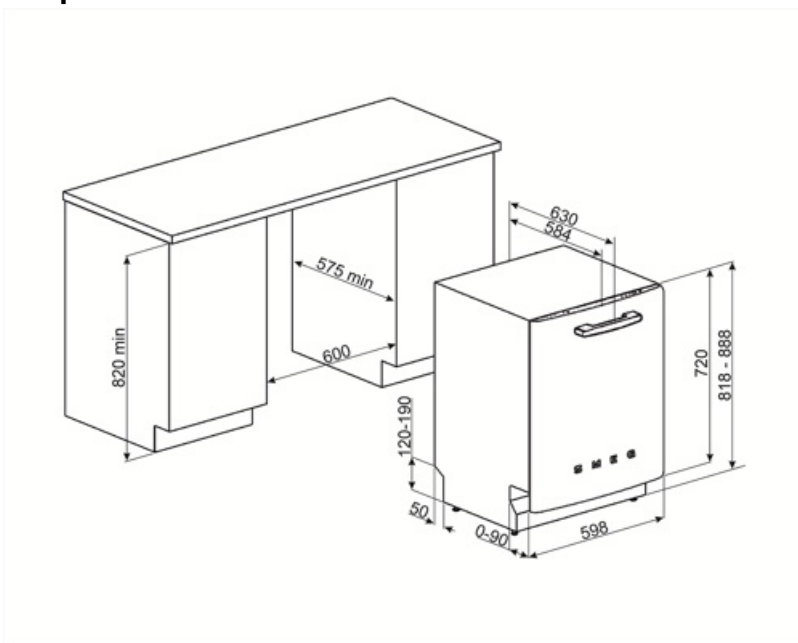

Совместимые Аксессуары



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

Alternative products



STFABBL3








Цвет: Черный











STFABRD3

Цвет: Красный

Symbols glossary

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
	<p>Класс энергоэффективности B</p>		<p>Коммерческая высота 82</p>
	<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>		<p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>
	<p>Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>		<p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>		
	<p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>		<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
	<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>		<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
	<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>		<p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>

-  Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
-  Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
-  Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
-  Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
-  Полный Aquastop: в дополнение к частичной защите Aquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
-  Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
-  Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы.
-  СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрызгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Зapatентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрызгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

Dry Assist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.