STFABCR3



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Vstavaný pod pracovnou doskou
Kuchynský panel	Obloženie dvier v štýle 50 rokov
Počet košov	3, FlexiDuo
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709305055

Programy

Počet programov	10+1
Teploty pracia	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Namáčanie	Áno
Express 27'	Áno
Crystal	Áno
Full express – 60 minút	Áno
ECO	Áno
Automatický snímač 45-65	Áno
Mix	Áno
Tichý (-2 dB)	Áno
Intenzívny	Áno
Samočistenie	Áno
Hygiena 99,9 %	Áno

Možnosti

Možnosť Dry Assist	Áno
Možnosť časovač oneskorenia	Do 9 hodín
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno
Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť špeciálne programy	Áno

Koše

Farba koša	Sivá
Farba dielov koša	Sivá
Vrchný kôš so systémom EasyGlide	Áno

Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši
Vrchný kôš	S 3 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
Farba vnútorných dielov	Sivé Flexiduo, Sivý Planetarium, Police na šálky, rukoväť, vložky proti odkvapkávaniu, kôš na príbory: rovnaká farba ako umývačka riadu

Technické údaje

Šírka (mm)	598 mm
Hĺbka (mm)	584 mm
Typ displeja	Displej LED (1 znak)
Výška výrobku (mm)	818 mm
Ovládače	Elektronický
Displej	Oneskorené spustenie
Programme graphics	Symbols
Indikátor on/off	Áno
Svetelný indikátor soli	Svetlo
Pomocný indikátor plákania	Svetlo
Indikátor koniec cyklu	Akustický signál
Prací systém	Planetarium
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením
Snímač zakalenia Aquatest	Áno
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Max. tvrdosť vody	100°fH;58°dH
Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Ochrana pred parou	Kovová platňa
Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Skryté výhrevné teleso	Áno
Pánty	Samovyvažovací s fixnými pántmi
Min. a max. výška podstavca	98 – 168 mm
Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Top cover	In plastic


Energetický štítok – reg. 2019

Trieda energetickej účinnosti	B
Dĺžka programu	4:25 h:min


Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	63 kWh	**Akustické hlukové emisie vo vzduchu**	44 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	13	**Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu**	B
Spotreba vody [na cyklus]	9,0 litres	**Index energetickej účinnosti (EEI)**	37,9

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1800 W	**Typ pripojenia**	Jednofázový
Prúd	10 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	140 cm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

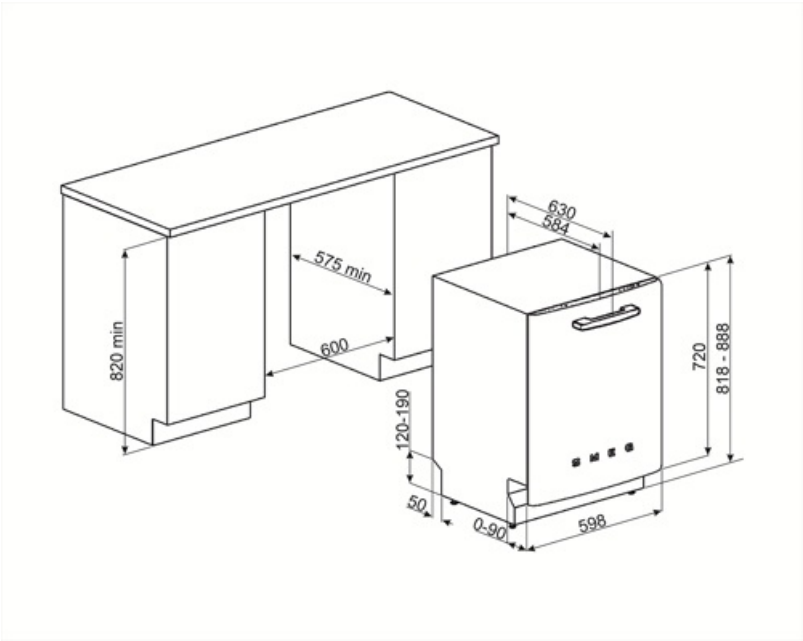

Compatible Accessories



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60FABN

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

KITPL60FABB

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60FABX

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

Alternative products



STFABBL3

Farba: Čierna



STFABRD3

Farba: Červená

Symbols glossary



Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky pranie pri minimálnom množstve vody.



Trieda energetickej účinnosti B



Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.



EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.



FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.





Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.



Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.



Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.



Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.



Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.



Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.



výška 82 cm



Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.



FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.





Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.



Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.



Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.



Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.



Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.



13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.



Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.



rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.



TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.



Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.



Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdnym zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (