

STFABCR3



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Vstavaný pod pracovnou doskou
Kuchynský panel	Obloženie dvier v štýle 50 rokov
Počet košov	3, FlexiDuo
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709305055



Programy



Počet programov	10+1	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno		

Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť časovač oneskorenia	Do 9 hodín	Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno		




Koše




Farba koša	Sivá	Vrchný kôš so systémom EasyGlide	Áno
Farba dielov koša	Sivá		

Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Vrchný kôš	S 3 sklopnými regálmi	Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
		Farba vnútorných dielov	Sivé Flexiduo, Sivý Planetarium, Police na šálky, rukoväť, vložky proti odkvapkávaniu, kôš na príbory: rovnaká farba ako umývačka riadu

Technické údaje

				
Width (mm)	598 mm	Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %	
Depth (mm)	584 mm	Max. tvrdosť vody	100°fH;58°dH	
Typ displeja	Displej LED (1 znak)	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu	
Product Height (mm)	818 mm	Ochrana pred parou	Kovová platňa	
Ovládače	Elektronický	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ	
Displej	Oneskorené spustenie	Filter	Nehrdzavejúca oceľ	
Programme graphics	Symbols	Skryté výhrevné teleso	Áno	
Indikátor on/off	Áno	Pánty	Samovyvažovací s fixnými pántmi	
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	98 – 168 mm	
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm	
Indikátor koniec cyklu	Akustický signál	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate	
Prací systém	Planetarium	Back cover	Yes	
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm	
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno	
Snímač zakalenia	Áno	Top cover	In plastic	
Aquatest				
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquistop			

Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti

B


Dĺžka programu

4:25 h:min

Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	63 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	44 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	13	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Spotreba vody [na cyklus]	9,0 litres	Index energetickej účinnosti (EEI)	37,9

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1800 W	Typ pripojenia	Jednofázový
Prúd	10 A	Dĺžka napájacieho kábla	140 cm
Napätie	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

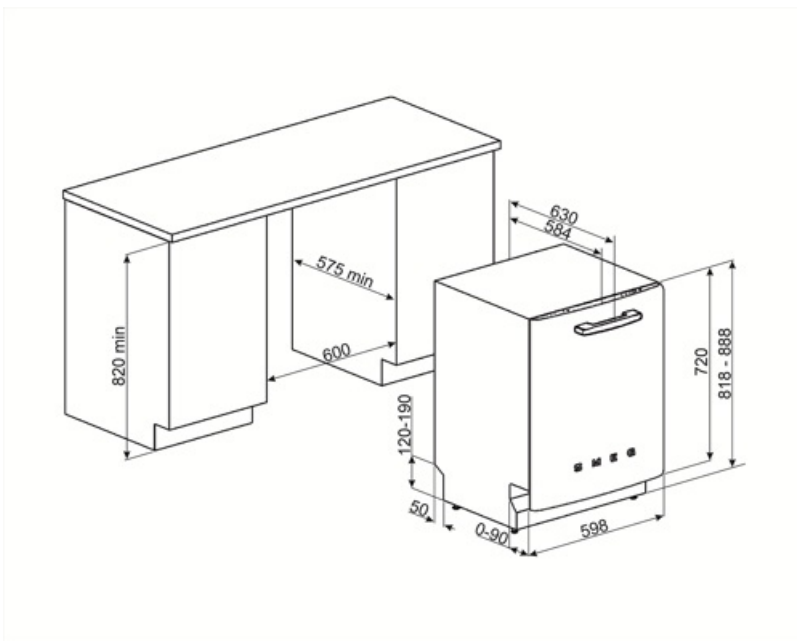

Compatible Accessories



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60FABB

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60FABN

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60FABX

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Alternative products



STFABBL3























Farba: Čierna



STFABRD3

Farba: Červená

Symbols glossary

	<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>		<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>
	<p>Trieda energetickej účinnosti B</p>		<p>výška 82 cm</p>
	<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>		<p>Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.</p>
	<p>EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.</p>		<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>
	<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>		<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>
	<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>		<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>
	<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>		<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>
	<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>		<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>
	<p>Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.</p>		<p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.</p>
	<p>13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>		<p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p>
	<p>Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p>		<p>rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.</p>



Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny m zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracovným cyklom. Po zvolení požadovaného pracovného cyklu stlačte tlačidlo (



Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.



TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.

