

STFABCR3



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Встраиваемая под столешницу
Мебельный фасад	Фасад в стиле 50-х годов
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709305055



Програми



Кількість програм	10+1	Авто 45-65	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Змішана білизна	Так
Замочування	Так	Тихий (-2 дБ)	Так
Експрес 27'	Так	Інтенсивная	Так
Хрусталь	Так	Програма самоочистки	Так
Полная мойка за 60 минут	Так	Гигиена 99,9%	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Опция "Ассистент сушки расширенный"	Так	Опция дифференцированного миття	
Відстрочка включення	До 9 годин, з попереднім миттям	Специальные программы	Так
Опция FlexiZone - 1/2 завантаження	Так		

Кошки



Колір кошиків	Сірий
----------------------	-------

Колір компонентів кошиків	Сірий	Верхній кошик - розсувна система Easy-Glide	Так
Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	с 3-мя внутрешніми вставками	Нижній кошик	С 4 складними полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Сірі кошики Flexiduo, Планетарна, компоненти сірі, Тримачі для посуду, ручка, вставки RompiGoccia, кошик для столових приборів: у колір корпусу посудомийної машини


Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	584 мм	Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Тип дисплея	1 цифра	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	В металевому листі
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикатор вкл. / викл.	Так	Петлі	Самобалансування, фіксовані петлі
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	98 - 168 мм
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Система миття	Планетарна	Задня кришка	Так
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146 мм
Пом'якшувач води	Електронне регулювання		
Датчик прозорості Aquatest	Так		
Система захисту від протікань	Повний Aquastop		

Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Верхня кришка	Пластикова


Енергоефективність



Клас енергоєфективності	B	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	63 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	44 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9.0 litres	Индекс энергоєфективности (EEI)	37.9

Електричне підключення

Номинальная мощность подключения	1800 Вт	Тип подключения	Однофазне
Сила струму (А)	10 А	Довжина електричного кабелю	140 см
Напряга	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

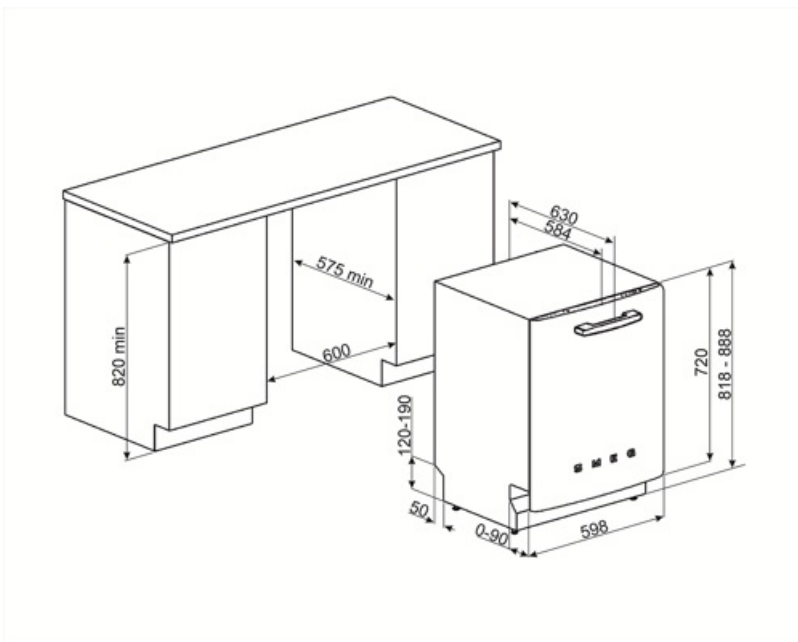

Compatible Accessories



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

Alternative products



STFABBL3






Колір : Чорний



STFABRD3

Колір : Червоний

Symbols glossary

	<p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>		<p>Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>Мощная система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>		<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
	<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>		<p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
	<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>		<p>Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
	<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>		<p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>		<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Класс энергоэффективности B



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



7.6
CLASS OF EFFICIENCY



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



7.7
CLASS OF EFFICIENCY