

STFABCR3


Сімейство продуктів
Комерційна ширина

Посудомийні машини

60 см

Комерційна висота

82 см

Тип встановлення

Встраиваемая под столешницу

Мебельный фасад

Фасад в стиле 50-х годов

Количество корзин

3, FlexiDuo

Двигун

Инвертор 2.0

Код EAN

8017709305055



Программи



Кількість програм	10+1	Авто 45-65	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Змішана білизна	Так
Замочування	Так	Тихий (-2 дБ)	Так
Express 27'	Так	Інтенсивная	Так
Хрусталь	Так	Программа самоочистки	Так
Full express - 60 минут	Так	Hygiene 99,9%	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Опция Dry Assist+	Так	Опція диференційованого миття	
Відстрочка включення	До 9 годин, з попереднім миттям	Специальные программы	Так
Опція FlexiZone - 1/2 завантаження	Так		

Кошики



Колір кошиків	Сірий	Верхній кошик - розсувна система Easy-Glide	Так
Колір компонентів кошиків	Сірий		

Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	с 3-мя внутренними вставками	Нижній кошик	С 4 складными полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Сірі кошики Flexiduo, Планетарна, компоненти сірі, Тримачі для посуду, ручка, вставки RompiGoccia, кошик для столових приборів: у колір корпусу посудомийної машини

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	584 мм		100°F; 58°dH
Тип дисплея	1 цифра	Максимальна жорсткість води	
Висота (мм)	818 мм	Система сушіння	
Управління	Електронний	Захист від пари	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Дисплей	Відкладений старт	Матеріал чаші	В металевому листі
Індикація програм	Символи	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикатор вкл. / викл.	Так	Приховані нагрівальні елементи	Нержавіюча сталь
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Петлі	Так
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	Самобалансування, фіксовані петлі
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Регульовані ніжки	98 - 168 mm
Система миття	Планетарна	Дополнительные прокладки	7 см, від 820 до 890 mm
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146 mm
Датчик прозорості	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Acquatest		Верхня кришка	Пластикова
Система захисту від протікань	Повний Acquastop		


Енергоефективність



Клас	B	Продолжительность цикла	4:25 h:min
енергоефективности			
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	63 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	44 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9.0 litres	Индекс энергоефективности (EEI)	37.9


Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	Тип підключення	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	Довжина електричного кабелю	140 см
Напруга	220-240 V	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

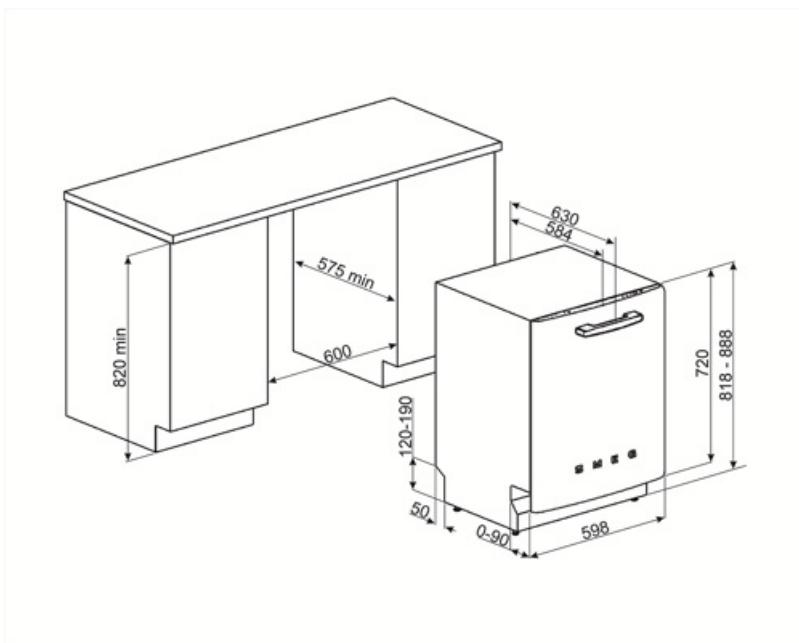

Compatible Accessories

KITGH



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.

KITPL60FABN



Комплект цоколя из нержавеющей стали
с регулируемой высотой. Может
устанавливаться на все полностью
встраиваемые модели и модели под
столешницу с петлями с регулируемым
центром вращения или фиксированными
петлями. Подходит для моделей с
петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.

KITPL60FABB



Комплект цоколя из нержавеющей
стали с регулируемой высотой. Может
устанавливаться на все полностью
встраиваемые модели и модели под
столешницу с петлями с регулируемым
центром вращения или
фиксированными петлями. Подходит
также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей
стали с регулируемой высотой. Может
устанавливаться на все полностью
встраиваемые модели и модели под
столешницу с петлями с регулируемым
центром вращения или
фиксированными петлями.



Alternative products



STFABBL3

Колір : Чорний



STFABRD3

Колір : Червоний

Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Класс энергоэффективности В



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

