STFABRD3

Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Til underbygning
Køkkenpanel	Låge i 50's style
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305062



Programmer

Antal programmer	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Blandet**	Ja
Iblødsætning	Ja	**Stille (-2 dB)**	Ja
Ekspres 27'	Ja	**Intens**	Ja
Krystal	Ja	**Selvrens**	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	**Hygiejne 99,9%**	Ja
ØKO	Ja		

Valgmuligheder

Dry Assist + tilvalg	Ja	**Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone**	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 9 timer, med automatisk iblødsætning	**Specielle programmer tilvalg**	Ja

Kurve

Farve på kurv	Grå	**Øverste kurv med EasyGlide System**	Ja
Farve på kurvedele	Grå		

Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	**Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv**	19,0 cm
Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	**Nedre kurv**	Med fire sammenklappelige stativer
Glasholder	Ja	**Nedre kurv med anti-dryp-indsatser**	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	**Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv**	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Grå Flexiduo, Grå planetarium, Kophylder, håndtag, anti-dryp-indsatser, bestikkurv: samme farve som opvaskemaskine

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	**Vandtilførsel**	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	584 mm	**Maks. vandhårdhed**	100°fH;58°dH
Displaytype	1 ciffer	**Tørresystem**	Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Produkthøjde (mm)	818 mm	**Dampbeskyttelse**	I metalplade
Betjeninger	Elektronisk	**Tankmateriale**	Rustfrit stål
Display	Forsinket start	**Filter**	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	**Skjult varmeelement**	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	**Hængsler**	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Salt indikatorlampe	Lys	**Min. og maks. sokkelhøjde**	98 - 168 mm
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	**Justerbare fødder**	7 cm, fra 820 til 890 mm
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Vaskesystem	Planetarium	**Bagskjold**	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	**Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)**	1146 mm
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	**Bagest, fødder, som kan justeres forfra**	Ja
Turbiditetssensor Aquatest	Ja	**Topdæksel**	I plast
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	B	**Programmets varighed**	4:25 h:min


Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	63 kWh	**Luftbåren akustisk støjemission**	44 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	13	**Luftbåren akustisk støjemissionsklasse**	B
Vandforbrug [pr. cyklus]	9,0 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	37,9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	**Type af forbindelse**	Enkelt fase
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	140 cm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

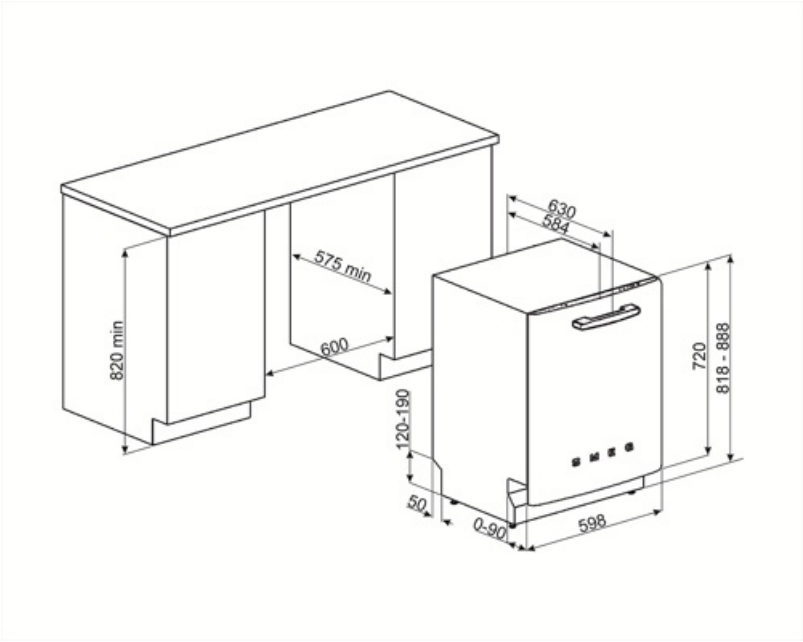

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABX

Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.

Alternative products



STFABCR3

Farve: Creme



STFABBL3

Farve: Sort

Symbols glossary



Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.



82 cm høj



EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.



FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.



Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.



Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.



Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.



Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.



13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.



For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.



Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.



Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (

Energieffektivitetsklasse B

Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.

7,6

SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.

Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.

HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.

7,7