

STFABRD3







Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Einbau/Unterbau Möbelfront 50's Style

Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo

Motortyp Inverter 2.0 **EAN-Code** 8017709305062



Programme

























Anzahl der Programme 10 + 1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C Ιa la Glas 45°C Self Clean Ja Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

Optionen









Dry Assist+ Ja Option Zeitvorwahl 1-9 h FlexiZone 1/2 Beladung Ja Sonderprogramme Ιa

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze

Korbgriffe

Oberkorb

Grau

Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage

Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb

Ja

Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Ja



Glashalter Höhenverstellung Oberkorb

3 Ebenen

Ja

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm für Unterkorb

Farbe der inneren Komponenten

Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülsystem, Tassenträger Oberkorb - Griffe - Anti-Tropfeneinsätze und Besteckkorb farblich der Außentür angepasst

Technische Eigenschaften





Produktbreite 598 mm Produkttiefe 584 mm Display Produkthöhe 818 mm **Bedienelemente** Elektronisch Display-Anzeige Zeitvorwahl Programmgrafik Symbole

EIN/AUS-Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel LED Anzeige Klarspülmangel LED

Anzeige **Programmstatus** Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

LED (1 Digit)

Ja

Akustisches Signal bei Programmende Planet-Spülsystem Einzeln rotierend Elektronisch regelbar

Ja

Total Aqua-Stop

Wasserzulauf

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte 100°fH;58°dH **Trocknungssystem** Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Wrasenschutz Wrasenschutzblech

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Integrierter la

Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich

Min. und max. Sockelhöhe

Regulierbare

Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei

geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

+70 mm (820 bis 890 mm) la, mit Edelstahl-Zierblende

an Bottichfront

Ja

98 - 168 mm

1146 mm

Ja

Kunststoff

4:25 h:min

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021







Energieeffizienzklasse В Energieverbrauch des

eco-Programms pro 100 Betriebszyklen

63 kWh

Dauer des Programms Luftschallemissionen

44 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse B



Nennkapazität (ps) 13

Energieeffizienzindex (EEI)

37,9


Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 9,0 I

Elektrischer Anschluss

Elektrische 1800 W

Ge samt anschluss wert

Absicherung 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

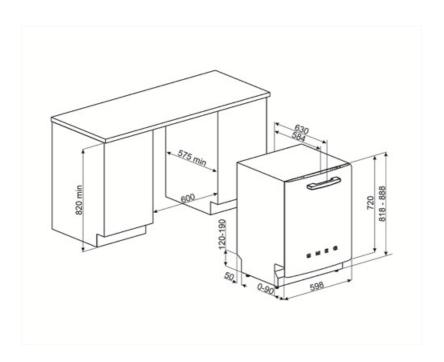



Kompatibel Zubehör

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60FABN



Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhenund tiefenverstellbar, für Türscharnieren mit festem Drehpunkt (STFAB..)

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhenund tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



Alternative Produkte



STFABCR3
Farbe: Creme



STFABBL3

Farbe: Schwarz



Symbols glossary



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.





Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.





Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



7,6