

# STFABRD3



**Produktfamilie**

Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
<b>Installation</b>	Einbau/Unterbau
Möbelfront	50's Style
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709305062



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	FlexiZone ½ Beladung	Ja
Option Zeitvorwahl	1-9 h	Sonderprogramme	Ja

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	EasyGlide-System	Ja
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahlteinlage	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja

<b>Glashalter</b>	Ja	<b>Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb</b>	30,0 cm
<b>Höhenverstellung Oberkorb</b>	3 Ebenen	<b>Farbe der inneren Komponenten</b>	Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülsystem, Tassenträger Oberkorb - Griffe - Anti-Tropfeneinsätze und Besteckkorb farblich der Außentür angepasst

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	584 mm		
<b>Display</b>	LED (1 Digit)		
<b>Produkthöhe</b>	818 mm		
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°fH;58°dH
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Programmgrafik</b>	Symbole		
<b>EIN/AUS-</b>	Ja	<b>Wrasenschutz</b>	Wrasenschutzblech
<b>Betriebsanzeige</b>		<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Anzeige Salzmangel</b>	LED	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Türscharniersystem</b>	Selbtausgleichender Türgewichtsausgleich
<b>Spülsystem</b>	Planet-Spülsystem		
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzel rotierend	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	98 - 168 mm
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
		<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1146 mm
		<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
		<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




<b>Energieeffizienzklasse</b>	B	<b>Dauer des Programms</b>	4:25 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	63 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	44 dB(A) re 1 pW
		<b>Luftschallemissionsklasse</b>	B

Nennkapazität (ps)	13	Energieeffizienzindex (EEI)	37,9
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,0 l		


## Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

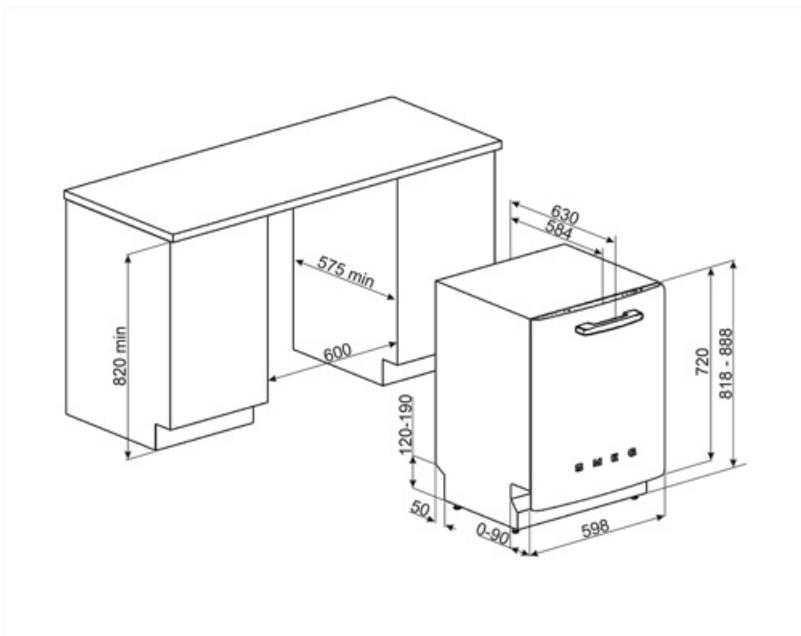

## Kompatibel Zubehör

### KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60FABN

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



### KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)



### KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbau-/Einbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar, für Türscharniere mit festem Drehpunkt (STFAB..)

---

## Alternative Produkte

---



**STFABCR3**

**Farbe:** Creme



**STFABBL3**

**Farbe:** Schwarz

## Symbols glossary

 AQUATEST	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülgangs misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
 B	Energieeffizienzklasse B	 82 cm	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.
 Zeitvorwahl	Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.	 DRY+	Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.
 EasyGlide	Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.	 FlexiDuo	FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.
 FlexiZone	FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.	 7,6 INVERTER 2.0	Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
 44 dB	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.	 P	Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.
 AUTO 45°-65°	Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.	 45°	Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.
 ECO 50°	ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.	 65°	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.
 Vorspülprogramm	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.	 27min	Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.