

STFABRD3



Οικογένεια προϊόντων
ΠΛΑΤΟΣ
Ύψος
Τοποθέτηση
Πάνελ κουζίνας
Αρ. καλαθιών
Μοτέρ
Κωδικός EAN

Πλυντήρια πιάτων
 60 cm
 82cm
 Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου
 Πάνελ πόρτας σε συλ 50's
 3, FlexiDuo
 Inverter 2.0
 8017709305062



Προγράμματα



Αρ. προγραμμάτων	10+1	Αυτόματο 45-65	Ναι
Θερμοκρασίες πλύσης	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Μεικτό	Ναι
Μούλιασμα	Ναι	Αθόρυβο (-2 dB)	Ναι
Express 27'	Ναι	Εντατικό	Ναι
Κρυστάλλινα	Ναι	Αυτοκαθαρισμός	Ναι
Πλήρες express - 60 λεπτά	Ναι	Αποστείρωση 99,9%	Ναι
ECO	Ναι		

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Dry Assist+	Ναι	Επιλογή FlexiZone 1/2 φορτίο	Ναι
Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης	Έως 9 ώρες	Επιλογή ειδικών προγραμμάτων	Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ



Χρώμα καλαθιού	Γκρι	Άνω καλάθι με συρμό EasyGlide	Ναι
Χρώμα μερών καλαθιού	Γκρι	Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι	19,0 εκ


Λαβή	Πλαστικό με ανοξειδωτο ένθετο στο επάνω και κάτω καλάθι	Κάτω καλάθι	Με 4 πτυσσόμενα στηρίγματα
Επάνω καλάθι	Με 3 πτυσσόμενα στηρίγματα	Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip	Ναι
Στήριγμα ποτηριών	Ναι	Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι	30,0 εκ
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)	Έγχρωμα μέρη	Γκρι συρτάρι μαχαιροπήρουνων Flexiduo, Γκρι σύστημα πλύσης planetarium, Ράφια κούπες, Λαβή, Ένθετα anti-drip, Καλάθι για μαχαιροπήρουνα: ίδιο χρώμα με το πλυντήριο πιάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	598 mm	Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Βάθος (mm)	584 mm	Μέγιστη σκληρότητα νερού	100°FH;58°dH
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (1 ψηφίου)	Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
Ύψος (mm)	818 mm	Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής	Μεταλλικό φύλλο
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός	Φίλτρο	Ανοξειδωτο ατσάλι
Οθόνη	Καθυστερήση έναρξης	Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Ναι
Programme graphics	Σύμβολα	Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	Αυτοεξισορρόπηση με σταθερούς μεντεσεδες 98 - 168 mm
Ένδειξη On/off	Ναι	Ρυθμιζόμενα πόδια	7cm, από 820 έως 890 mm
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία	Back cover	Ναι
Ένδειξη τέλους κύκλου	Ηχητικό σήμα	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Σύστημα πλύσης	Planetarium	Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι
Τρίτος βραχίονας πλύσης	Μονός	Top cover	Από πλαστικό
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση		
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι		
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Acquastop		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	B	Διάρκεια προγράμματος	4:25 ω:λλ
		Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	44 dB(A) re 1 pW

Κατανάλωση ενέργειας 63 kWh
[για 100 κύκλους στο
πρόγραμμα eco]

**Χωρητικότητα (πλήρη
σερβίτσια)** 13

**Κατανάλωση νερού [ανά
κύκλο]** 9.0 litres


Κλάση B
**αερομεταφερόμενου
επίπεδου θορύβου**

**Δείκτης ενεργειακής
απόδοσης (EEL)** 37.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Ισχύς 1800 W
Ένταση ρεύματος 10 A
Τάση 220-240 V
Συχνότητα (Hz) 50 Hz

Τύπος σύνδεσης Μονοφασικό
**Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας** 140 cm
Φίς (F;E) Σούκο

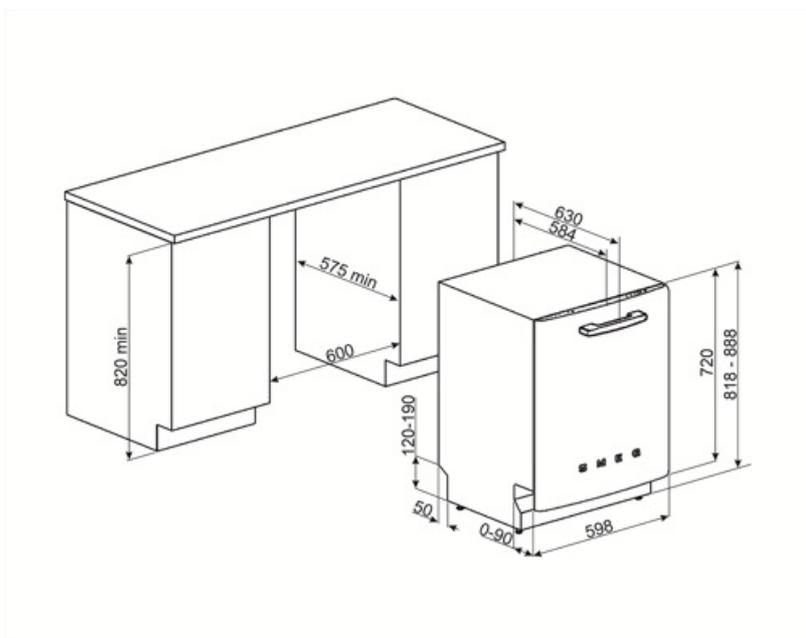

Compatible Accessories

KITGH



Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πτυσσόμενα ράφια

KITPL60FABN



Κιτ Toekick σε μαύρο χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

KITPLV2



Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2

KITPL60FABB



Κιτ Toekick σε λευκό χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

KITPL60FABX



Κιτ Toekick από ανοξείδωτο ασάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

Alternative products



STFABCR3

Χρώμα: Μπεζ



STFABBL3

Χρώμα: Μαύρο

Symbols glossary

	<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>		<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>
	<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης B</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλειο στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.</p>
	<p>EasyGlide: Βολικό σύστημα EasyGlide για εύκολη εκφόρτωση της συσκευής που επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης ευελιξίας του φορτίου του μηχανήματος.</p>		<p>FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουων FlexiDuo σας επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.</p>
	<p>FlexiZone: Το ½ φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.</p>		<p>7,6</p>
	<p>7,7</p>		<p>Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.</p>
	<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.</p>		<p>Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>
	<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>		<p>Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.</p>
	<p>Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°C εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.</p>		<p>Χωρητικότητα για 13 πλήρη σερβίτσια</p>

-  **Ολικό Acquastop:** Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.
-  **Γρήγορος κύκλος πλύσης:** για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.
-  **Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα.** Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε
-  **HYGIENE 99,9%** Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.
-  **Σύστημα WaterSave** εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.
-  **Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων.** Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνίσταται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.
-  **Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα** όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (