

# STFABRD3



משפחת מוצרים

רוחב

גובה מסחרי

התקנה

לוח מטבח מצורף

מס' סלים

מנוע

קוד EAN

מדיחי כלים

60 ס"מ

82 ס"מ

מובנה מתחת לדלפק

פאנל דלת בסגנון שנות ה-50

FlexiDuo עם סל שלישי, 3

אינורטר 2.0

8017709305062




## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	חצי FlexiZone אפשרות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 9 שעות	מלאה	
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
ידית	בפלסטיק על תחב נירוסטה על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל עליון	עם 3 רשתות מתקפלות	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
מחזיק כוסות	כן		

בשלוש רמות כוונן גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים

30,0 cm  
אפור, פלנטריום Flexiduo, אפור, מדפי ספלים, ידית, תחיבים נגד טפטוף, סל לסכום: אותו צבע כמו מדיח הכלים


## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	584 mm
סוג צג	צג LED (אחת)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית
Programme graphics	Symbols
מחווך הדלקה/כיבוי	כן
מחווך תאורת מלח	אור
מחווך עזר לשטיפה	אור
מחווך סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C - חיסכון בחשמל עם 35% מים חמים עד 100°FH; 58°dH
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה + Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	יריעת מתכת
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	מ"מ 98-168
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	63 KWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	13
[צריכת מים] למחזור	9,0 litres


משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	44 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	37,9

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
-----	--------------	----------	-------

---

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם מתח	10 A 220-240 V	אורך כבל חשמל	140 cm

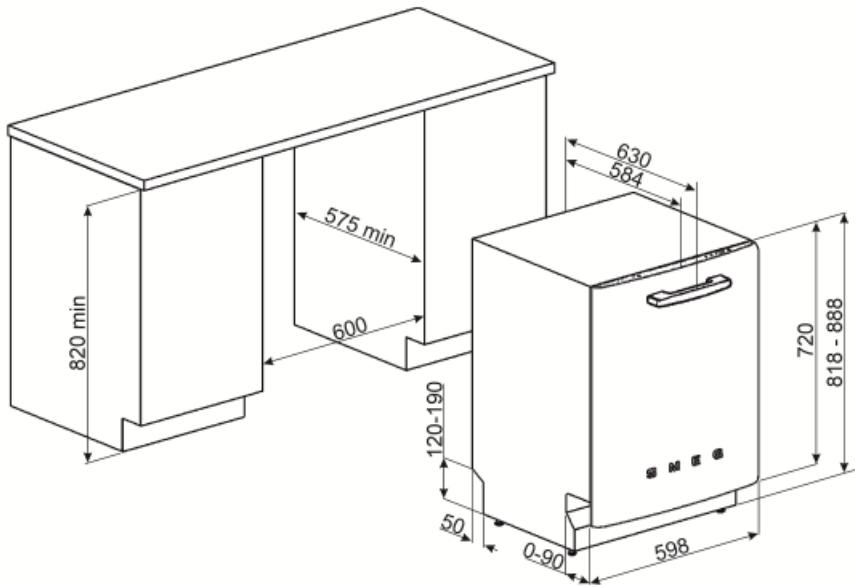

## Not included accessories

### KITPL60FABB




ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

### KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

### KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

### KITPL60FABX

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

### KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

---

## Alternative products

---



STFABCR3




























**צבע:** שמנת



STFABBL3

**צבע:** שחור

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.		הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.
	מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי: FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.
	מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות: Ultraclean ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיחי הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיחי הכלים.
	מחזור שטיפה מהיר: כלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.		...
	מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.		מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן
	B קטגוריית יעילות אנרגטית		HYGIENE 99.9%: תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.
	העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.		

