

## STFABRD3



### Product Family

Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Sob o contador embutido
Painel de cozinha fornecido	50's style door panel
Nº cestos	3, com FlexiDuo terceira cesta
Motor	Inversor 2.0
EAN code	8017709305062



## Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Esterilizar	No
		Higiene 99,9%	Sim

## Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 9 hours	Opção de programas especiais	Sim

## Baskets




Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 4 racks dobráveis

<b>Handle</b>	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	Yes
<b>Upper Basket</b>	Com 3 racks dobráveis	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	30,0 cm
<b>Suporte de copo</b>	Sim	<b>Colour Inner Components</b>	Grey Flexiduo, Grey Planetarium, Cup shelves, Handle, Anti drop inserts, Cutlery basket: same colour of Dishwasher
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	On three levels		
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	Yes		

## Technical Features

	  		
<b>Largura do produto (mm)</b>	598 mm	<b>Max water hardness</b>	100°fH;58°dH
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	584 mm	<b>Drying system</b>	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
<b>Display type</b>	LED display (1 digit)	<b>Steam protection</b>	Metallic sheet
<b>Altura do produto (mm)</b>	818 mm	<b>Child safety system (door lock)</b>	No
<b>Watersave system</b>	No	<b>Internal light</b>	No
<b>Controls</b>	Electronic	<b>Push-pull opening system without handle</b>	No
<b>Display</b>	Delayed start	<b>Tub material</b>	Stainless steel
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filter</b>	Stainless steel
<b>On/off indicator</b>	Yes	<b>Concealed heating element</b>	Yes
<b>Salt light indicator</b>	Light	<b>Hinges</b>	Self balancing with fixed hinges
<b>Rinse aid indicator</b>	Light	<b>Altura mínima e máxima do plinto</b>	98 - 168 mm
<b>Progress indicator</b>	No	<b>Can be installed in-column</b>	No
<b>End of cycle indicator</b>	Acoustic signal	<b>Adjustable feet</b>	7cm, from 820 to 890 mm
<b>Washing system</b>	Planetarium	<b>Adjustable door</b>	No
<b>Third spray arm</b>	Single	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Water softener</b>	With electronic setting	<b>Tampo traseiro profundiade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	Sim 1146 mm
<b>Turbidity sensor</b>	Yes	<b>Back feet adjustable from front</b>	Yes
<b>Aquatest</b>	Total Acquastop	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Flood protection system</b>			
<b>Water supply</b>	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética

B


Duração do programa

4:25 h:min


<b>Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]</b>	63 kWh	<b>Emissões de ruído acústico aerotransportado</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Capacidade nominal (ps)</b>	13	<b>Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado</b>	B
<b>Consumo de água [por ciclo]</b>	9,0 litres	<b>Índice de eficiência energética (IEE)</b>	37,9

## Electrical Connection

<b>Connected power</b>	1800 W	<b>Type of connection</b>	Single-phase
<b>Current</b>	10 A	<b>Power supply cable length</b>	140 cm
<b>Voltage</b>	220-240 V	<b>Plug</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequency (Hz)</b>	50 Hz		

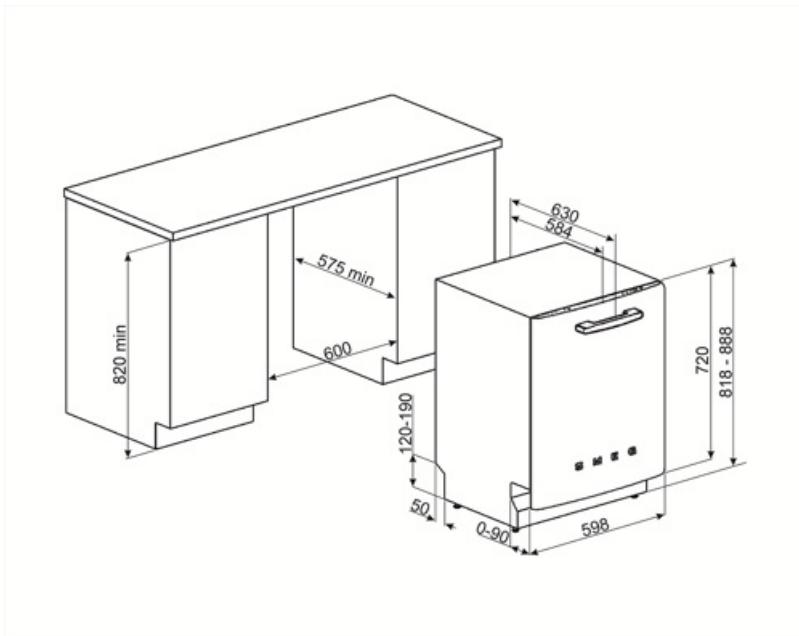

## Compatible Accessories



### KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



### KITPL60FABB

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



### KITPL60FABX

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



### KITPLV2



Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



---

## Alternative products

---



**STFABCR3**

Colour: Cream



**STFABBL3**

Colour: Black

## Symbols glossary



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



EasyGlide: Convenient system EasyGlide para fácil descarregamento do aparelho que permite atingir a máxima flexibilidade de carga da máquina.



FlexiZone: A flexizone de  $\frac{1}{2}$  carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



PLANETÁRIO\_LAVAGEM\_SISTEMA\_72dpi



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ultralimplo: A opção Ultralimplo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Classe de eficiência energética B.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



7.6

Water Hardness