

STFABRD3







Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalação Sob bancada

Painel do móvel 50's style door panel

N° de cestos 3, FlexiDuo Motor Inverter 2.0

Código EAN 8017709305062



Programas























N° de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Sim Rápido 27 min Sim **Vidros** Sim Expresso 60 min Sim Eco Sim

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Intensivo

Auto 45-65

Sim Silencioso (-2 dB) Sim

Sim Self clean Sim Esterilizar 99,9% Sim

Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 9 H, com prélavagem automática Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

Sim

Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Cesto superior com guias EasyGlide Ø máx. do prato no cesto superior

Sim

19,0 cm



Puxador

Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos

cestos superior e inferior

Cesto superior

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

3 suportes rebatíveis

Sim

Cesto inferior com sistema antigotas para

secagem otimizada Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cesto inferior

Cor dos componentes internos

Com 4 suportes rebatíveis

Sim

30.0 cm

Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento, Prateleiras para chávenas, puxadores, placas antigotas, cesto para talheres na cor do exterior

da máquina

Especificações técnicas







Largura Profundidade (mm)

Tipo de display

Altura

Comandos Display Programação de início

Gráfico dos programas Símbolos Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta

de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água

Sistema de proteção anti inundação

598 mm

584 mm

Display de 1 dígito

818 mm

Comandos eletrónicos

diferido

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Sinal acústico fim do

programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

60°C para poupar até 35% de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Admissão de água até

Proteção de vapores em Proteção do vapor

metal

Sim

Material da cuba Cuba em aço inox

Filtro

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Additional gaskets

Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo

Filtros em aço inox

98 - 168 mm

7cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

plate

Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à frente

Sim

1146 mm

Sim

Tampo superior Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética









Classe de eficiência energética

В

Duração do programa

4:25 h:min



Consumo de energia 63 kWh ponderado por 100 ciclos programa ECO Nº serviços programa 13

ECO
Consumo de água no 9,0 |
programa ECO

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de ruído aéreo Índice de eficiência energética 44 dB(A) re 1 pW

37,9


Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko

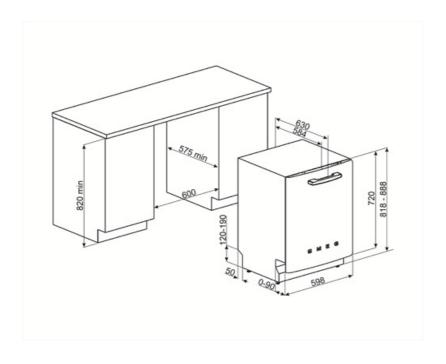



Acessórios Compatíveis

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABN



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



Alternative products



STFABCR3
Cor: Creme



STFABBL3
Cor: Preto



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.







O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.





Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.