

# STFABRD3



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Встраиваемая под столешницу
<b>Мебельный фасад</b>	Фасад в стиле 50-х годов
<b>Количество корзин</b>	3, FlexiDuo
<b>Мотор</b>	Инвертор 2.0
<b>EAN-код</b>	8017709305062



## Программы



<b>Количество программ</b>	10+1	<b>Авто 45-65</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Да
<b>Express 27'</b>	Да	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Хрусталь</b>	Да	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Full express - 60 минут</b>	Да	<b>Hygiene 99,9%</b>	Да
<b>ECO</b>	Да		

## Опции



<b>Опция Dry Assist+</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 9 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide</b>	Да
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый		

<b>Ручка</b>	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	19,0 см
<b>Верхняя корзина</b>	с 3-мя внутренними вставками	<b>Нижняя корзина</b>	С 4 складными полками
<b>Держатель для бокалов</b>	Да	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
		<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Серая корзина Flexiduo, Серая Planetarium, Держатели для посуды, ручка, вставки RompiGoccia, корзина для столовых приборов: в цвет корпуса посудомоечной машины

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
<b>Глубина изделия (мм)</b>	584 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°fH;58°dH
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей (1 цифра)	<b>Система сушки</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Металлическая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Петли</b>	Самобалансировка, фиксированные петли
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	98 - 168 мм
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Система мойки</b>	Planetarium	<b>Задняя крышка</b>	Да
<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1146
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
<b>Датчик Aquatest</b>	Да	<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Aquastop		


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	44 дБ(A) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	37,9

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1800 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

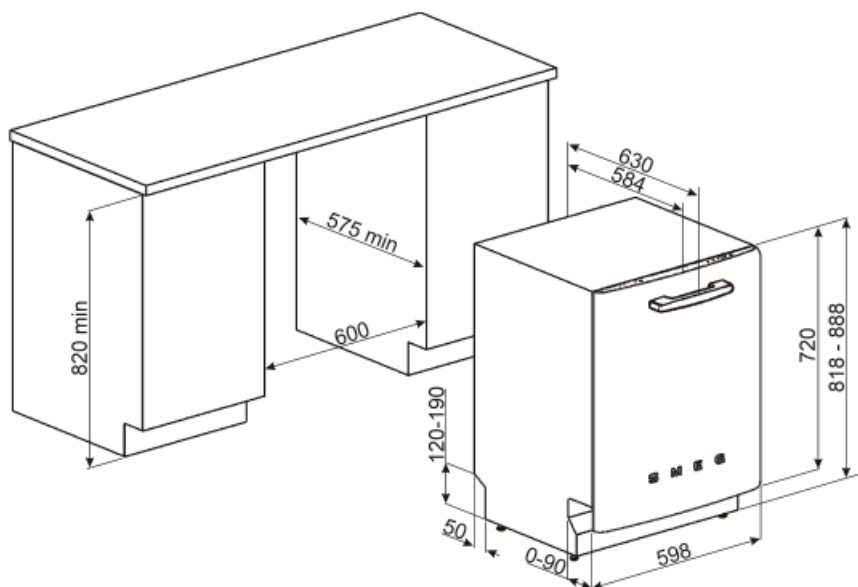

## Not included accessories

### KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.




### KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



### KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



---

## Alternative products

---



**STFABCR3**

**Цвет:** Кремовый



**STFABBL3**

**Цвет:** Черный

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.		FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.
	FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.		Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.
	Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.		Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.
	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.		Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
	Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Класс энергоэффективности B



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



**СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9%** Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.