

# STFABRD3


**Сімейство продуктів**
**Комерційна ширина**

Посудомийні машини

60 см

**Комерційна висота**

82 см

**Тип встановлення**

Встраиваемая под столешницу

**Мебельный фасад**

Фасад в стиле 50-х годов

**Количество корзин**

3, FlexiDuo

**Двигун**

Инвертор 2.0

**Код EAN**

8017709305062



## Программи


**Кількість програм**

10+1

**Авто 45-65**

Так

**Температурні режими**

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Змішана білизна**

Так

**Замочування**

Так

**Тихий (-2 дБ)**

Так

**Express 27'**

Так

**Интенсивная**

Так

**Хрусталь**

Так

**Программа самоочистки**

Так

**Full express - 60 минут**

Так

**Hygiene 99,9%**

Так

**Функція ECO**

Так

## Опції


**Опція Dry Assist+**

Так

**Опція FlexiZone - 1/2 завантаження**

Так

**Відстрочка включення**

 До 9 годин, з попереднім  
миттям

**специальные  
программы**

Так

## Кошики


**Колір кошиків**

Сірий

**Верхній кошик -  
розсувна система Easy-**

Так

**Колір компонентів  
кошиків**

Сірий

**Glide**

<b>Ручка</b>	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	19,0 см
<b>Верхній кошик</b>	с 3-мя внутренними вставками	<b>Нижній кошик</b>	С 4 складными полками
<b>Держатель для бокалов</b>	Так	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 3 горизонтальні рівні	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	30,0 см
		<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Cірі кошики Flexiduo, Планетарна, компоненти сірі, Тримачі для посуду, ручка, вставки RompiGoccia, кошик для столових приборів: у колір корпусу посудомийної машини

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	598 мм	<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
<b>Глибина (мм)</b>	584 мм		100°FH;58°dH
<b>Тип дисплея</b>	1 цифра	<b>Максимальна жорсткість води</b>	
<b>Висота (мм)</b>	818 мм	<b>Система сушіння</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Управління</b>	Електронний	<b>Захист від пари</b>	В металевому листі
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт	<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Індикація програм</b>	Символи	<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Індикатор вкл. / викл.</b>	Так	<b>Приховані нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий	<b>Петлі</b>	Самобалансування, фіксовані петлі
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий	<b>Мін. и максимальная высота цоколя</b>	98 - 168 mm
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	Акустичний сигнал	<b>Регульовані ніжки</b>	7 см, від 820 до 890 mm
<b>Система миття</b>	Планетарна	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Третій верхній розприскувач</b>	Одинарний	<b>Задня кришка</b>	Так
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання	<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1146 mm
<b>Датчик прозорості Acquatest</b>	Так	<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так
<b>Система захисту від протікань</b>	Повний Acquastop	<b>Верхня кришка</b>	Пластикова


## Енергоефективність



<b>Клас</b>	<b>B</b>	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>енергоефективности</b>			
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	44 дБ(А) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,0 litres	<b>Индекс энергоефективности (EEI)</b>	37,9


## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність підключення</b>	1800 Вт	<b>Тип підключення</b>	Однофазне
<b>Сила струму (A)</b>	10 A	<b>Довжина електричного кабелю</b>	140 см
<b>Напруга</b>	220-240 V	<b>Тип електричної вилки</b>	(F;E) Schuko
<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц		

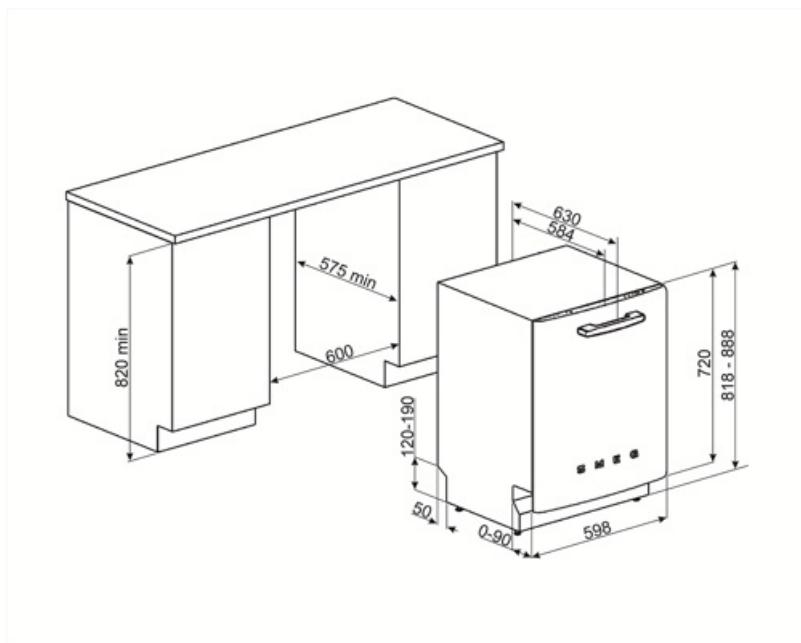

## Compatible Accessories

### KITGH



Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но  
только при наличии складных  
держателей.

### KITPL60FABN



Комплект цоколя из нержавеющей стали  
с регулируемой высотой. Может  
устанавливаться на все полностью  
встраиваемые модели и модели под  
столешницу с петлями с регулируемым  
центром вращения или фиксированными  
петлями. Подходит для моделей с  
петлями FlexiFit.

### KITPLV2



Удлинительный шланг для  
посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.

### KITPL60FABB



Комплект цоколя из нержавеющей  
стали с регулируемой высотой. Может  
устанавливаться на все полностью  
встраиваемые модели и модели под  
столешницу с петлями с регулируемым  
центром вращения или  
фиксированными петлями. Подходит  
также для моделей с петлями FlexiFit.



### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей  
стали с регулируемой высотой. Может  
устанавливаться на все полностью  
встраиваемые модели и модели под  
столешницу с петлями с регулируемым  
центром вращения или  
фиксированными петлями.



---

## Alternative products

---



**STFABCR3**

**Колір :** Кремовий



**STFABBBL3**

**Колір :** Чорний

## Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности В



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.