

STFABWH3



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Kalusteiden alle sijoitettava
Keittiöpaneeli	50-luvun tyylinen luukkupaneeli
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Inverteri 2.0
EAN-koodi	8017709305079



Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 9 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Yläkori EasyGlide-kiskoilla	Kyllä
Korin osien väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Kahva	Muovia, ruostumatonta terästä	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Lasipidike	Kyllä		

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Suurin astia, joka mahtuu alakoriin

30,0 cm

Sisäosien väri

Harmaa

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm
Syvyys (mm)	584 mm
Näytön tyyppi	1 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmainen	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen	Valo
Ohjelman päättymisen ilmainen	Äänimerkki
Pesujärjestelmä	Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop

Vesiletku

Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
100°FH;58°dH

Maksimaallinen veden kovuus

Kuivausjärjestelmä

Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi

Höyrysuojaus

Metallilevy

Altaan materiaali

Ruostumaton teräs

Suodatin

Ruostumaton teräs

Piilotettu lämpöelementti

Kyllä

Saranat

Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste

Jalkalistan min. ja maks. korkeus

98–168 mm

Säädettävät jalat

7 cm, 820 - 890 mm

Additional gaskets

Yes, with stainless steel plate

Takakansi

Kyllä

Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)

1146


Edestä säädettävät jalat

Kyllä

Yläkansi

Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatohokkuusluokka	B
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	63 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	13
Veden kulutus [jaksolle]	9.0 litres

Ohjelman kesto

4:25 h:min

Äänitasot

44 dB(A) re 1 pW

Äänitason luokka

B

Energiatohokkuusindeksi (EEI)

37.9

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Nimellisteho	1800 W
Virta	10 A

Taajuus

50 Hz

Virtalähteen tyyppi


Yksivaiheinen

Jännite

220-240 V

Johdon pituus

140 cm

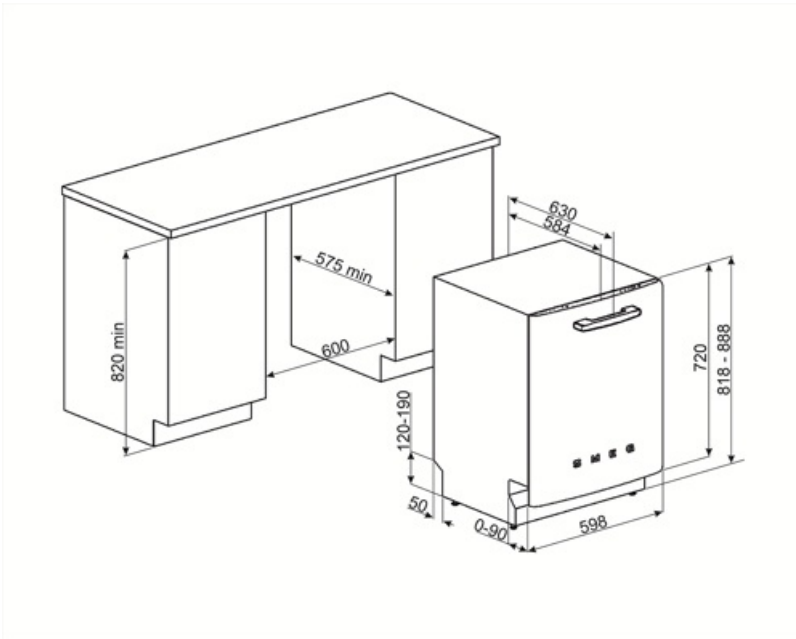

Not included accessories

KITPL60FABB




Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITPL60FABN



Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABX























Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.		Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.
	82 cm korkea		Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.
	EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.
	FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierros määrä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.		Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.
	Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.		Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.		Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.
	Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.		Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhdelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.
	Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.		Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.
	WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.		Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (



Energiatehokkuusluokka B



Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.



HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.



Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.



HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.