

STFABWH3



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Kalusteiden alle sijoitettava
Keittiöpaneeli	50-luvun tyylinen luukkupaneeli
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Inverteri 2.0
EAN-koodi	8017709305079



Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 9 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Yläkori EasyGlide-kiskoilla	Kyllä
Korin osien väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Kahva	Muovia, ruostumatonta terästä	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Lasipidike	Kyllä		

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Suurin astia, joka mahtuu alakoriin

30,0 cm

Sisäosien väri

Harmaa

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm
Syvyys (mm)	584 mm
Näytön tyyppi	1 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmainen	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen	Valo
Ohjelman päättymisen ilmainen	Äänimerkki
Pesujärjestelmä	Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop

Vesiletku

Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
100°FH;58°dH

Maksimaallinen veden kovuus

Kuivausjärjestelmä

Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi

Höyrystysuojus

Metallilevy

Säiliön materiaali

Ruostumaton teräs

Suodatin

Ruostumaton teräs

Piilotettu lämpöelementti

Kyllä

Saranat

Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste

Jalkalistan min. ja maks. korkeus

98–168 mm

Säädettävät jalat

7 cm, 820 - 890 mm

Additional gaskets

Yes, with stainless steel plate

Takakansi

Kyllä

Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)

1146 mm


Edestä säädettävät jalat

Kyllä

Yläkansi

Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatohokkuusluokka	B
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	63 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	13
Veden kulutus [jaksolle]	9.0 litres

Ohjelman kesto

4:25 h:min

Äänitasot

44 dB(A) re 1 pW

Äänitason luokka

B

Energiatohokkuusindeksi (EEI)

37.9

Sähköliitännä

Nimellisteho	1800 W
Virta	10 A

Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Johdon pituus	140 cm


Jännite

220-240 V

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

Taajuus

50 Hz

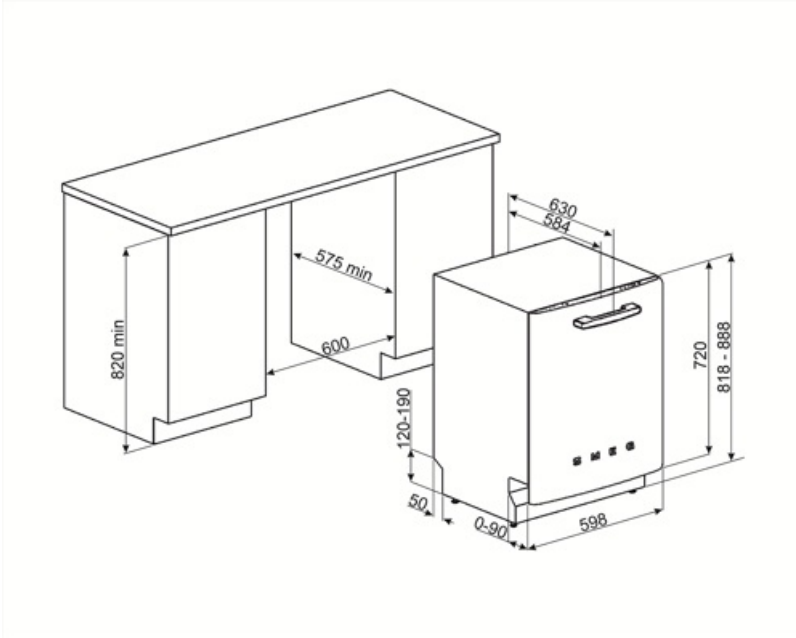

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60FABB





















Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.



KITPL60FABX

Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

Symbols glossary

	Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.		Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.
	82 cm korkea		Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.
	EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kupprien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.
	FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierros määrä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.		Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.
	Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.		Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.		Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.
	Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.		Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.
	Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.		Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojauksiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.
	WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.		Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.

