

STFABWH3







Famiglia Larghezza commerciale

Altezza commerciale

Installazione Pannello cucina

N° cesti Motore Codice EAN

Lavastoviglie

60 cm

82 cm

Incasso sottotop Pannello 50's style

3, FlexiDuo

Inverter 2.0

8017709305079



Programmi

























Numero di programmi

Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

lavaggio

Ammollo Express 27'

Calici

Full express 60' **ECO**

10+1

Sì Sì Sì

Sì Sì Auto 45-65

Silent (-2 dB) Sì Intensive Sì Self clean

Sì Hygiene 99,9% Sì

Opzioni









Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza

ritardata

Fino a 9 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone

Opzione Programmi

Speciali

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Cestelli



cestelli



Colore cestelli Colore componentistica

Grigio Grigio

Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide



Maniglia

In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e

superiore

Cestello superiore

Glass holder

Regolazione in altezza del cestello superiore

con 3 inserti abbattibili

Su tre livelli (5 cm)

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

Cestello inferiore Cestello inferiore con

inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

Colore Componenti

Interni

19,0 cm

Con 4 inserti abbattibili

30,0 cm

Grigio

Caratteristiche Tecniche





Tipo display



Larghezza del prodotto

(mm) Profondità del prodotto

(mm)

Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Display

Elettronici

Programmazione partenza

Grafica programmi Simboli Indicatore on/off Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio Terzo irroratore

superiore

Decalcificatore Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

598 mm

584 mm

Display LED (1 digit) 818 mm

differita

Spia

Spia Segnale sonoro

Planetarium Singolo

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Alimentazione acqua

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza 100°fH;58°dH

dell'acqua

Sistema di asciugatura

A condensazione naturale. con sistema Dry Assist + di

Bilancianti a fulcro fisso

7 cm. da 820 a 890 mm

Sì, con placca superiore

apertura automatica della

porta a fine ciclo

98 - 168 mm

Protezione vapore In lamiera metallica Materiale vasca Acciaio inox **Filtro** Acciaio inox

Elemento riscaldante Sì

nascosto

Cerniere

Altezza minima e massima zoccolo

Piedini regolabili

Guarnizioni supplementari

Copertura posteriore Profondità lavastoviglie

Piedino posteriore

Copertura superiore

con anta aperta (mm)

regolabile da davanti

Sì

inox

In plastica

4:25 h:min

44 dB(A) re 1 pW

1146 mm

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019











Classe di Efficienza

Energetica

Consumo energetico

[per 100 cicli, basati sul programma eco] Capacità nominale (ps)

В

63 kWh

Durata del programma Emissioni di rumore

Classi di emissione di rumore aereo

R



Consumo di acqua [per 9,0

ciclo]


Indice di Efficienza Energetica (IEE) 37,9

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

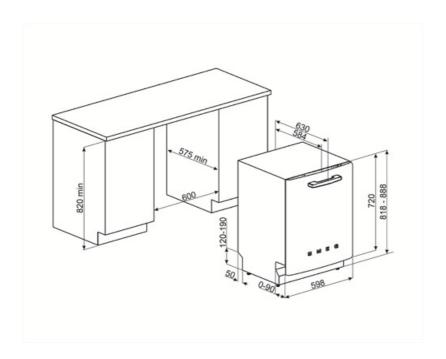



Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.





Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



Classe di efficienza energetica B



7,6

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

