

STFABWH3







Família Máquina de lavar louça

Largura60 cmAltura comercial82 cm

Instalação Sob bancada

Painel do móvel 50's style door panel

N° de cestos3, FlexiDuoMotorInverter 2.0Código EAN8017709305079



Programas













10+1











N° de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Sim
Rápido 27 min Sim
Vidros Sim
Expresso 60 min Sim
Eco Sim

Auto 45-65

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim

Opções









Ory Assist +

Dry Assist +
Opção início diferido

Sim

de 1 a 9 H, com prélavagem automática Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes dos cestos Cestos em cinzentos Acessórios internos em cinzento Cesto superior com guias EasyGlide Ø máx. do prato no cesto superior Sim

19,0 cm



Puxador Puxadores em plástico com

inserção de aço inox nos cestos superior e inferior

3 suportes rebatíveis

Suporte para copos Sim

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Cesto superior

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Com 4 suportes rebatíveis

Sim

30,0 cm

Cinza

Especificações técnicas







Largura Profundidade (mm)

Tipo de display

Altura

Comandos eletrónicos Comandos Display

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador

Indicador de fim do programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor

superior Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

598 mm

584 mm

Display de 1 dígito

818 mm

Programação de início

diferido Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Sinal acústico fim do

programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água Admissão de água até

60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo Proteção de vapores em

Porta equilibrada com

98 - 168 mm

dobradiças de eixo fixo

7cm, de 820 a 890 mm

Proteção do vapor

metal

Sim

Material da cuba Cuba em aço inox Filtro Filtros em aço inox

Resistência de aquecimento oculta

Dobradicas

Altura min. e máx. do

rodapé Pés reguláveis em

altura

Additional gaskets

Yes, with stainless steel

plate

Tampo traseiro Sim profundidade da 1146 mm máquina de lavar louça

com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à frente

Tampo superior

Sim

Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética



ECO







Classe de eficiência

energética Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

В

63 kWh

13

Duração do programa **ECO**

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de ruído aéreo

Índice de eficiência energética

4:25 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В

37.9



Consumo de água no programa ECO

9.01


Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko

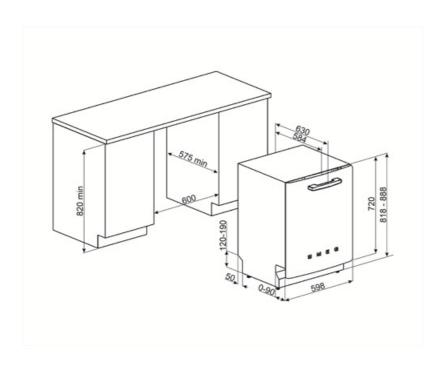



Acessórios Compatíveis

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABN



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.





Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



