# STFABWH3



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Diskmaskin |
| **Kommersiell bredd** | 60 cm |
| **Kommersiell höjd** | 82 cm |
| **Installation** | Inbyggd |
| **Snickerilucka** | Dörrpanel 50's style |
| **Antal korgar** | 3, FlexiDuo |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN-kod** | 8017709305079 |

## Program

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal program** | 10+1 | **Autosensor 45–65** | Ja |
| **Temperatur för disk** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Ja |
| **Avspolning** | Ja | **Tyst (-2 dB)** | Ja |
| **Express 27 min** | Ja | **Intensiv** | Ja |
| **Kristall** | Ja | **Självrengöring** | Ja |
| **Full express – 60 minuter** | Ja | **Hygien 99,9 %** | Ja |
| **Eco** | Ja | | |

## Alternativ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist+-alternativ** | Ja | **Flexizone, halv last i över- eller underkorg** | Ja |
| **Fördröjd start** | Upp till 9 timmar med automatisk sköljning | **Alternativet specialprogram** | Ja |

## Korgar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Färg på korgar** | Grå | **Överkorg med EasyGlidesystem** | Ja |
| **Färg på korgens delar** | Grå | **Maxstorlek på disk i överkorg** | 19,0 cm |
| | | **Nederkorg** | Med fyra fällbara ställ |


| | |
|---|---|
| **Handtag** | I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen |
| **Överkorg** | Med 3 fällbara ställ |
| **Glashållare** | Ja |
| **Nivåjustering av överkorg** | På tre horisontella nivåer |
| **Nederkorg med anti-droppinsats** | Ja |
| **Maxdiameter på tallrik i underkorg** | 30,0 cm |
| **Färg på innerdetaljer** | Grå |

## Teknisk specifikation



| | |
|---|---|
| **Bredd produkt (mm)** | 598 mm |
| **Djup produkt (mm)** | 584 mm |
| **Typ av display** | 1 tecken |
| **Produktens höjd (mm)** | 818 mm |
| **Kontrolltyp** | Elektronisk |
| **Typ av display** | Fördröjd start |
| **Grafik program** | Symboler |
| **Av/på indikator** | Ja |
| **Saltindikator** | Ja |
| **Indikator för sköljning** | Ja |
| **Indikator vid programslut** | Akustisk signal |
| **Disksystem** | Planetarium |
| **Tredje spolarm** | Enkel |
| **Avhärdare** | Med elektronisk styrning |
| **Grumlighetssensor - Aquatest** | Ja |
| **Översvämningsskydd** | Total Aquastop |
| **Vattenanslutning** | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |
| **Max vattenhårdhet** | 100°fH;58°dH |
| **Torksystem** | Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut |
| **Ångskydd** | I plåt |
| **Material tank** | Rostfritt stål |
| **Filter** | Rostfritt stål |
| **Dolt värmeelement** | Ja |
| **Gångjärn** | Självbalanserande med fast stödjepunkt |
| **Min. and max sockelhöjd** | 98 - 168 mm |
| **Justerbara fötter** | 7 cm, från 820 till 890 mm |
| **Additional gaskets** | Yes, with stainless steel plate |
| **Bakre skydd** | Ja |
| **Diskmaskinens med öppen lucka (mm)** | 1146 mm |
| **Bakre fot justerbar framifrån** | Ja |
| **Övre skydd** | I plast |


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





| | |
|---|---|
| **Energieffektklass** | B |
| **Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]** | 63 kWh |
| **Nominell kapacitet (ps)** | 13 |
| **Vattenförbrukning [per cykel]** | 9.0 litres |
| **Programlängd** | 4:25 h:min |
| **Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | B |
| **Energieffektivitetsindex (EII)** | 37.9 |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 1800 W | **Typ av anslutning** | 1-fas |
| **Ström** | 10 A | **Sladdens längd** | 140 cm |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |
| **Frekvens** | 50 Hz | | |

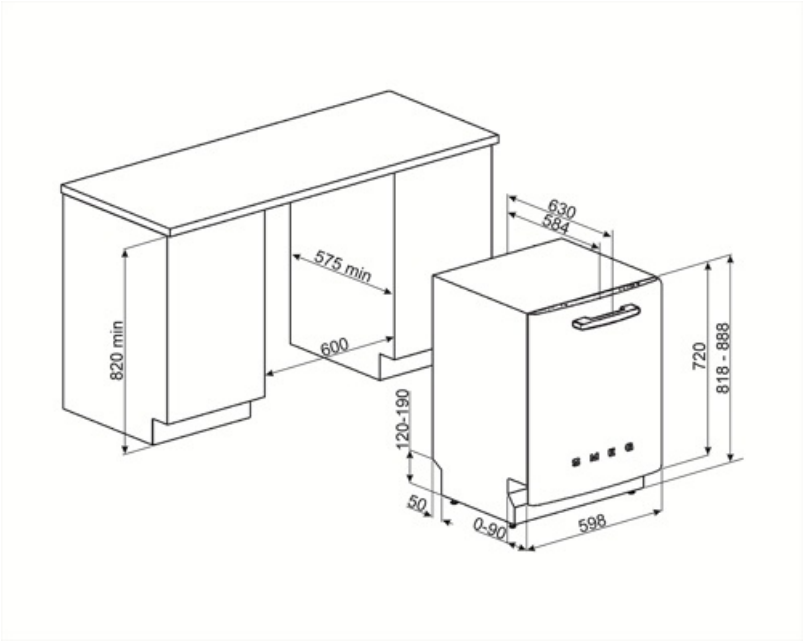

# Kompatibela Tillbehör



**KITGH**

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



**KITPL60FABN**

Sockelkit i svart med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



**KITPLV2**

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



**KITPL60FABB**

Sockelkit i vitt med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.



**KITPL60FABX**

Sockelkit i rostfritt stål med justerbar höjd. Kan monteras över alla helt integrerade och underbyggda modeller med gångjärn med fast stödpunkt. Kan även installeras på modeller med gångjärn med variabel stödpunkt eller flexifit-gångjärn.

## Symbols glossary




Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.




COMM_HEIGHT_82_72dpi



EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.




FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.




Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.




Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.




Express 27 min: ”Express 27 min”-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.




Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.




Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.




Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.




Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.




Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.




Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.




Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

Energieffektivitetsklass B

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.