

# STFABWH3



<b>Сімейство продуктів</b>	Посудомийні машини
<b>Комерційна ширина</b>	60 см
<b>Комерційна висота</b>	82 см
<b>Тип встановлення</b>	Встраиваемая под столешницу
<b>Мебельный фасад</b>	Фасад в стиле 50-х годов
<b>Количество корзин</b>	3, FlexiDuo
<b>Двигун</b>	Инвертор 2.0
<b>Код EAN</b>	8017709305079



## Програми



<b>Кількість програм</b>	10+1	<b>Авто 45-65</b>	Так
<b>Температурні режими</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Змішана білизна</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Так
<b>Express 27'</b>	Так	<b>Интенсивная</b>	Так
<b>Хрусталь</b>	Так	<b>Программа самоочистки</b>	Так
<b>Full express - 60 минут</b>	Так	<b>Hygiene 99,9%</b>	Так
<b>Функція ECO</b>	Так		

## Опції



<b>Опция Dry Assist+</b>	Так	<b>Опция FlexiZone - 1/2 завантаження</b>	Так
<b>Відстрочка включення</b>	До 9 годин, з попереднім миттям	<b>Специальные программы</b>	Так

## Кошки



<b>Колір кошиків</b>	Сірий	<b>Верхній кошик - розсувна система Easy-Glide</b>	Так
<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий		


<b>Ручка</b>	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	19,0 см
<b>Верхній кошик</b>	с 3-мя внутрешніми вставками	<b>Нижній кошик</b>	С 4 складними полками
<b>Держатель для бокалов</b>	Так	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 3 горизонтальні рівні	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	30,0 см
		<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Сірий

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	598 мм	<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
<b>Глибина (мм)</b>	584 мм	<b>Максимальна жорсткість води</b>	100°FH;58°dH
<b>Тип дисплея</b>	1 цифра	<b>Система сушіння</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Висота (мм)</b>	818 мм	<b>Захист від пари</b>	В металевому листі
<b>Управління</b>	Електронний	<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт	<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Індикація програм</b>	Символи	<b>Прихований нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Індикатор вкл. / викл.</b>	Так	<b>Петлі</b>	Самобалансування, фіксовані петлі
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	98 - 168 мм
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий	<b>Регульовані ніжки</b>	7 см, від 820 до 890 мм
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	Акустичний сигнал	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Система миття</b>	Планетарна	<b>Задня кришка</b>	Так
<b>Третій верхній розприскувач</b>	Одинарний	<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1146
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання	<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так
<b>Датчик прозорості Acquatest</b>	Так	<b>Верхня кришка</b>	Пластикова
<b>Система захисту від протікань</b>	Повний Acquastop		


## Енергоефективність



<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	44 дБ(А) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	37,9

## Електричне підключення

<b>Тип електричної вилки підключення</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Номинальна потужність підключення</b>	1800 Вт	<b>Тип підключення</b>	Однофазне
<b>Сила струму (А)</b>	10 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	140 см
<b>Напруга</b>	220-240 В		

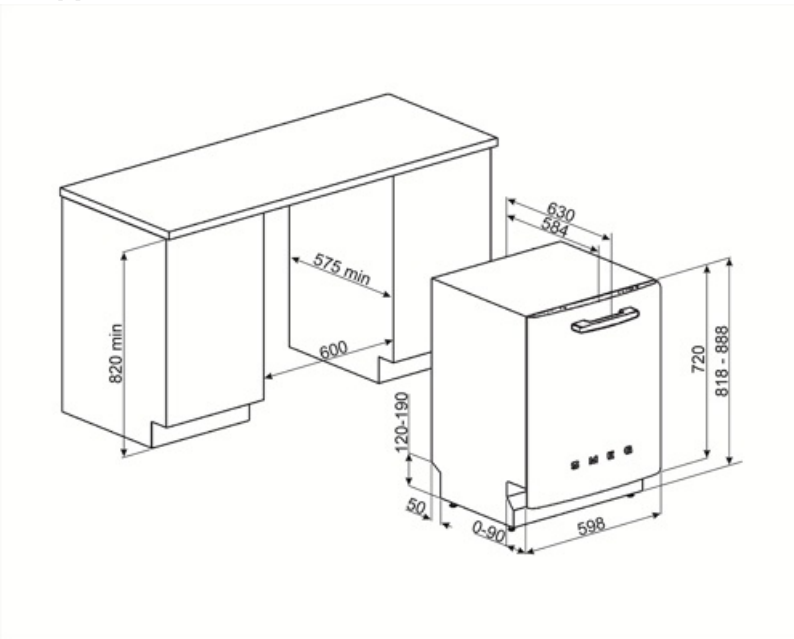

## Not included accessories

### KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.




### KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



### KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.





















### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary (TT)

	<p><b>Aquatest:</b> специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p><b>Rompi Goccia:</b> некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
	<p><b>Класс энергоэффективности B</b></p>		<p><b>Коммерческая высота 82</b></p>
	<p><b>Возможность отложить запуск</b> желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>		<p><b>Опция Dry Assist +</b>, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>
	<p><b>Система выдвижения EasyGlide:</b> удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>		<p><b>FlexiDuo:</b> 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p><b>FlexiZone:</b> опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>		<p><b>Уровень шума:</b> отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p><b>Система мойки Planetarium</b> с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>		<p><b>Авто 45° - 65°:</b> автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
	<p><b>Стекло:</b> программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>		<p><b>ECO:</b> для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
	<p><b>Смешанное (Mix):</b> Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>		<p><b>Программа замачивания:</b> обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p><b>Быстрая 27 минут:</b> программа быстрой мойки за 27 минут.</p>		<p><b>Ultraclean:</b> опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
	<p><b>Указано максимальное количество комплектов посуды</b> в посудомоечной машине.</p>		<p><b>Полный Acquastop:</b> в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p><b>Система WaterSave</b> обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>		<p><b>Цикл быстрой мойки</b> для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



**СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9%** Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.