

STL233CLDE

82
cm

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709305024



Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Dry Assist+	Ja	FlexiZone 1/2 Beladung	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Sonderprogramme	Ja

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Glashalter	Ja		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau
ExtraGlide Teleskop- Vollauszug	Ja	Besteckkorb	Ja

Technische Eigenschaften

   	Produktbreite Produkttiefe Display Produkthöhe Bedienelemente Display-Anzeige Programmgrafik EIN/AUS- Betriebsanzeige Anzeige Salzmangel Anzeige Klarspülmangel Anzeige Programmstatus Automatische Abschaltung Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Aqua Test- Sensorsystem (Automatikprogramm) Wasserschutzsystem	598 mm 545 mm LED (3 Digit) 818 mm Elektronisch Zeitvorwahl, Programmdauer Symbole Ja LED LED ActiveLight-Bodenlicht Ja Planet-Spülsystem Einzel rotierend Elektronisch regelbar Ja Total Aqua-Stop	Wasserzulauf Max. Wasserhärte Trocknungssystem Wrasenschutz Material des Bottichs Material des Filters Integrierter Durchlauferhitzer Türscharniersystem Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max Min. und max. Sockelhöhe Für Hocheinbau geeignet Regulierbare Stellfußhöhe Seitliche Dichtlippen (Nische) Rückseitige Kunststoffabdeckung Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm) Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar Material der oberen Abdeckung	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% 100°fH;58°dH Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) Selbstklebende Schutzfolie Edelstahl Edelstahl Ja Sliding FlexiFit 2,5 - 11 kg 50 - 215 mm Ja +70 mm (820 bis 890 mm) Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront Ja 1168 mm Ja Kunststoff
--	--	--	---	---


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

  	Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen Nennkapazität (ps)	C 73 kWh 13	Dauer des Programms Luftschallemissionen Luftschallemissionsklasse Energieeffizienzindex (EEI)	4:40 h:min 43 dB(A) re 1 pW B 43,8
--	---	-------------------	--	---

Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 8,5 l

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

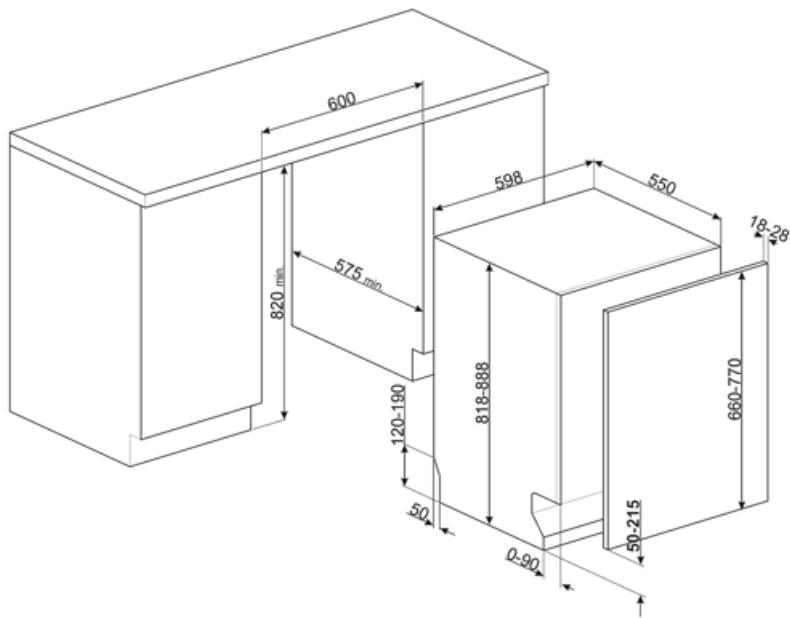

Kompatibel Zubehör

**KIT82CN****KIT82CX****KIT82SPRAN****KIT82SPRMW****KIT82SPRX****KITFLEXI**


Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

**KITGH**

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

**KITPL60N**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

**KITPLV2**

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.		Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.
	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.		FlexiZone: bestens geeignet für eine $\frac{1}{2}$ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.
	Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.		Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.
	Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.		Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.
	Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Anrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
	Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.		Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.
	13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.		Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Energieeffizienzklasse C



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.