

# STL233CLH





Nombre de paniers

**Famille** Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm 86 cm Hauteur commerciale

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Moteur Inverter 2.0 Code EAN 8017709307424



### **Programmes**























Nombre de programmes 10+1

Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Trempage Oui Rapide 27 min Oui Verres Oui Programme 1 heure Oui **ECO** Oui

Auto 45°-65°

Mixte Silence (-2 dB)

> Intensif Oui Autonettoyant Oui Hygiène 99,9% Oui

# **Options**









Dry Assist + option Option départ différé

Option 1/2 charge

distribuée FlexiZone

lusqu'à 24 heures, avec trempage automatique

Oui

Option lavage intensif Option programmes

spéciaux

Oui

Oui

Oui

Oui

# **Paniers**





Couleur des paniers Couleur des supports

des paniers

Poignée Panier supérieur et inférieur

Gris

Gris

**Dimensions maximales** des plats à charger sur

le panier supérieur

Panier inférieur Avec 2 supports pliables

25,0 cm



Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur Panier supérieur coulissement facile EasyGlide

Avec support abattable

Sur trois niveaux

Oui

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur

Couleur des supports

internes

Panier à couverts

Oui

35,0 cm

Bleu

Oui

100°fH;58°dH

Séchage naturel par

Assist + système

En plastique

Inox

Inox

Oui

**FLEXIFIT** 

2 - 10 kg

50 - 215 mm

acier inox

1186 mm

condensation, avec Dry

la porte en fin de cycle

Equilibrées, adaptées à

toute hauteur de plinthe,

7 cm, de 860 à 930 mm

Oui, avec une plaque en

d'ouverture automatique de

### Technologie













Largeur du produit Profondeur du produit Type d'afficheur Hauteur du produit Commandes Afficheur

Pictogrammes des

Voyant de liquide de

Indicateur de fin de

Système de lavage

Adoucisseur d'eau

Système de sécurité

Alimentation d'eau

Capteur optique

dégâts des eaux

Aquatest

Douchette d'aspersion

programmes

rinçage

cycle

Voyant de sel

598 mm 550 mm 3 chiffres 858 mm Électronique

Programmation départ différé, Indication durée du programme

Symboles

Témoin Témoin

Lumière au sol, Active Light

Planétaire Simple Avec réglage électronique

Stop-Aqua total

Simple: eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau

Système de séchage

Protection vapeur Matériau de la cuve Filtre

Elément chauffant hors cuve

Charnières

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe min. et max.

Pieds réglables **Paniers** supplémentaires

Panneau arrière Profondeur du lavevaisselle porte ouverte

Top

Pied arrière réglable à

l'avant

Oui

Oui

En plastique

# Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Classe énergétique (Cycle de lavage) Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]

C

73 kWh

Durée du programme Niveau sonore Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

4:40 h:min 43 dB(A) re 1 pW



Capacité certifiée (couverts)

[par cycle]

Consommation d'eau

13

8,5 litres

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle

de lavage)

Raccordement électrique


Puissance nominale (W) 1800 W 10 A Intensité **Tension** 220-240 V Fréquence 50 Hz

Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise

Monophasé 140 cm

43,8

(F;E) Schuko

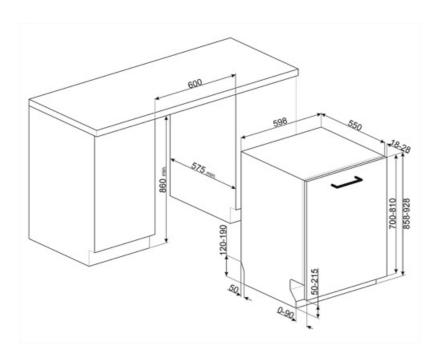



# **Accessoires Compatibles**



#### KIT86CX-1

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



#### KIT86PORTWH-1



#### KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW



KIT86SPRX



**KITFLEXI** 



**KITGH** 

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



#### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




#### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



#### KITPL60X





kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge: longueur 2 m.





# Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



86 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal: Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage: Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.





Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



13 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Classe énergétique C



HYGIÈNE 99,9 %: Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



