

STL233CLH



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
86 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
אינורטר 2.0
8017709307424



תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	אפשרות אזור כביסה	
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אינטנסיבית	
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת		


מחזיק כוסות	כן	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	35,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	צבע רכיבים פנימיים	כחול
סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	סלסלה לסכום	כן

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C - בחשמל עם - 35% מים חמים עד
Depth (mm)	550 mm	קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
סוג צג	צג LED (3 ספרות)	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	858 mm	חומר אמבט	נירוסטה
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחוון תאורת מלח	אור	צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
מחוון עזר לשטיפה	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 10 kg
מחוון סוף המחזור	ActiveLight	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
Auto switch-off	Yes	רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	פלנטריום יחיד	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Back cover	Yes
Aquatest חיישן עכירות	כן	Depth of dishwasher with open door (mm)	1186 mm
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
		Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C	משך התוכנית	4:40 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס) [צריכת מים [למחזור]	73 kWh	פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	43 dB(A) re 1 pW B
	13	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8
	8,5 litres		

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
		תקע	(F;E) Schuko

מתח 220-240 V

תדר (Hz) 50 Hz

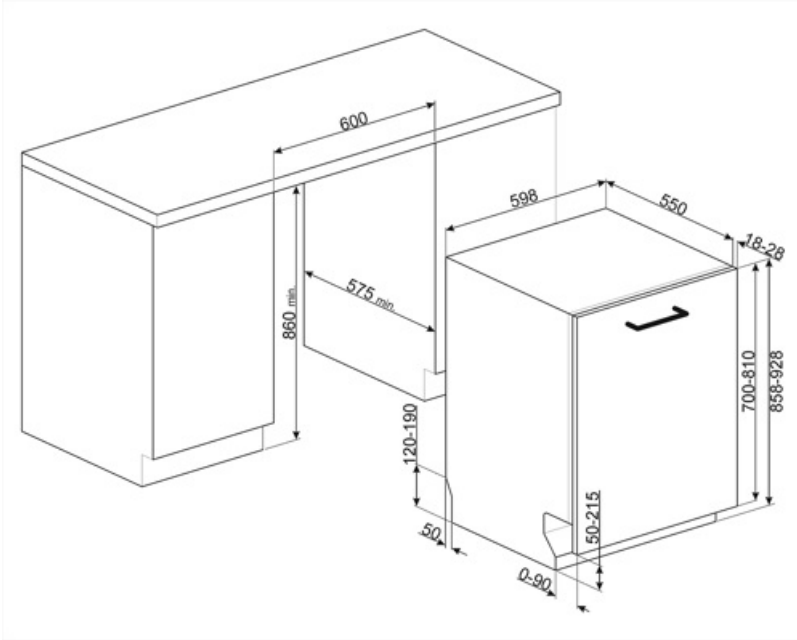

Compatible Accessories



KIT86CX-1

ערכת Canali, פלדת אל-חלד, ידית מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN




KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Fulcrum עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



HYGIENE 99.9%. תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75°C מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

