

STL233CLH



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
86 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
אינורטר 2.0
8017709307424




תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	חצי FlexiZone אפשרות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	מלאה	
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
ידיים	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת		
מחזיק כוסות	כן		

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון
 סל עליון עם מערכת EasyGlide

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון
 צבע רכיבים פנימיים סלסלה לסכום

35,0 cm
 כחול
 כן


מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm
 Depth (mm) 550 mm
סוג צג צג LED (3 ספרות)
 Product Height (mm) 858 mm
בקרות צג אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
 Programme graphics Symbols
מחוון תאורת מלח אור
מחוון עזר לשטיפה אור
מחוון סוף המחזור ActiveLight
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית יחיד
מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות כן
מערכת הגנה מהצפה כולל Acquastop
צינור מים יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית מערכת ייבוש 100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן בפלסטיק נירוסטה נירוסטה
גוף חימום נסתר צירים כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 50 - 215 mm
רגליות מתכווננות ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ 7
Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
Back cover Yes
Depth of dishwasher with open door (mm) 1186
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית כן
Top cover In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור 73 kWh
 13
 8,5 litres

משך התוכנית פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) 4:40 h:min
 43 dB(A) re 1 pW
 B
 43,8

חיבור חשמלי

תקע חשמל מחובר זרם מתח (F;E) Schuko
 1800 W
 10 A
 220-240 V

תדר (Hz) סוג החיבור אורך כבל חשמל 50 Hz
 חד-פאזי
 140 cm

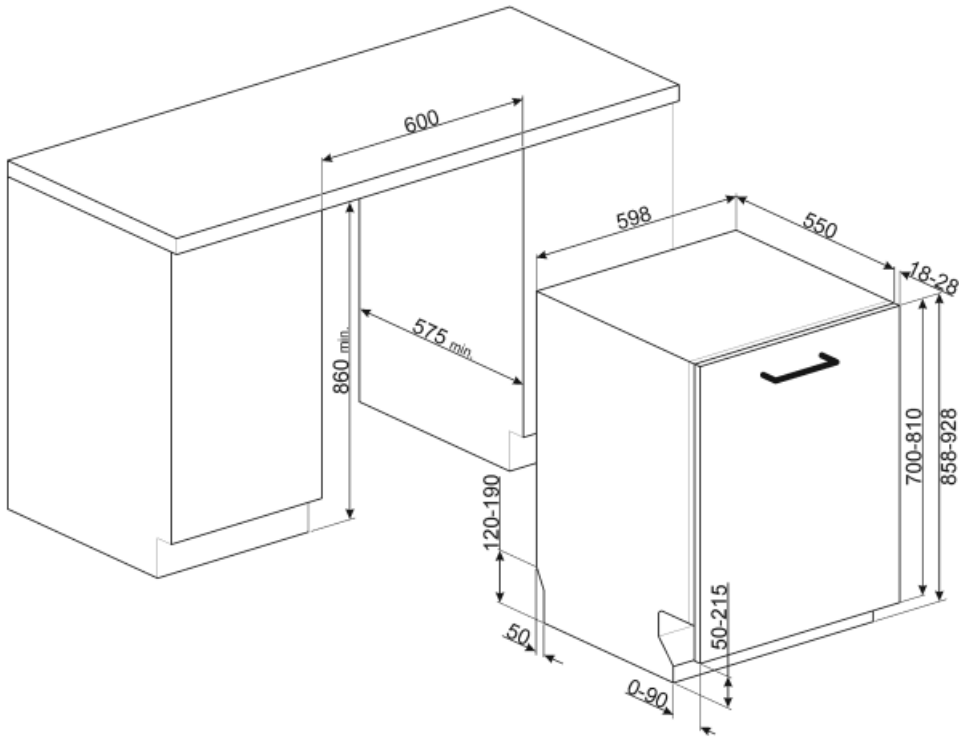

Not included accessories



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.




KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KIT86PORTX-1



KIT86PORTAN-1



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KIT86PORTWH-1

Symbols glossary (TT)

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>		<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: הנוחה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהוצאה קלה מביסה למכונה.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות 70° ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.</p>		<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן</p>
	<p>בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist + האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.</p>		<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9%
שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים
והבקטריות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור
השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות
ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד
עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.