

STL233CLH



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
86 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
אינורטר 2.0
8017709307424



תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	אפשרות אזור כביסה	
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אינטנסיבית	
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחביים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת		

מחזיק כוסות	כן	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	35,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	צבע רכיבים פנימיים	כחול
סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	סלסלה לסכום	כן

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C - בחשמל עם - מים חמים עד 35%
Depth (mm)	550 mm	קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
סוג צג	צג LED (3 ספרות)	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	858 mm	חומר אמבט	נירוסטה
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחוון תאורת מלח	אור	צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
מחוון עזר לשטיפה	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 10 kg
מחוון סוף המחזור	ActiveLight	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
כיבוי אוטומטי	כן	רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	פלנטריום יחיד	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Back cover	Yes
Aquatest חיישן עכירות	כן	Depth of dishwasher with open door (mm)	1186 mm
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
		Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C	משך התוכנית	4:40 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)]	73 kWh	פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	43 dB(A) re 1 pW B
[צריכת מים למחזור]	8,5 litres	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
		תקע	(F;E) Schuko

מתח 220-240 V

תדר (Hz) 50 Hz

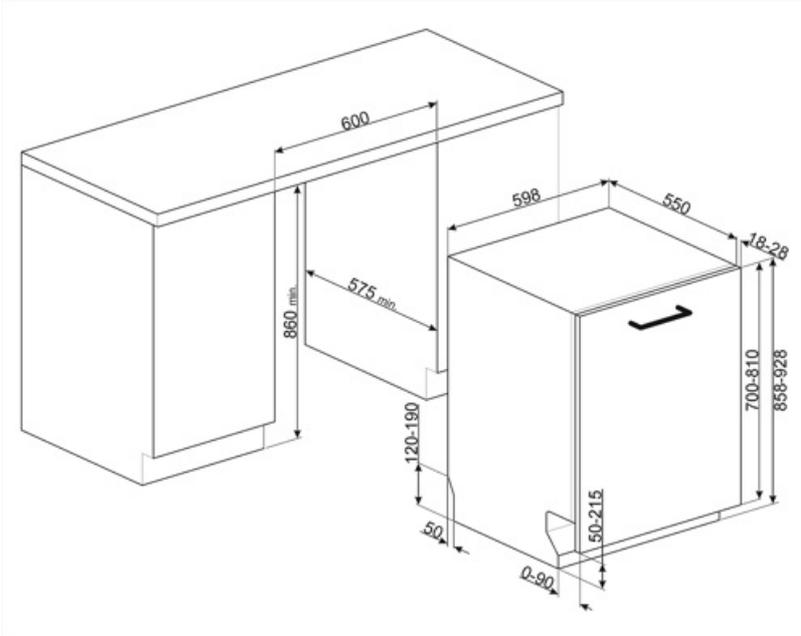

Compatible Accessories



KIT86CX-1

ערכת Canali, פלדת אל-חלד, ידית מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN




KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.</p>		<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>
	<p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>		<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>
	<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>



...



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9%. מבטיחה הסרה של 99.9% מהחידקים והבקטריות ב-75°.