STL2501CFR



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709306779

תוכניות

מס' תוכניות	5	**חסכונית**	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 75 °C	**מעורבת**	כן
קריסטל	כן	**היגיינה 99.9%**	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן		

אפשרויות

אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	**אפשרות ייבוש נוסף**	כן

סלים

צבע סל	אפור	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון**	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	**סל תחתון**	עם רשתות קבועות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	**סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף**	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	30,0 cm
מחזיק כוסות	כן	**צבע רכיבים פנימיים**	כחול
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	**סלסלה לסכו"ם**	כן

מאפיינים טכניים

רוחב (מ"מ)	598 mm
עומק (מ"מ)	545 mm
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	יחיד Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	100°fH;58°dH

מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

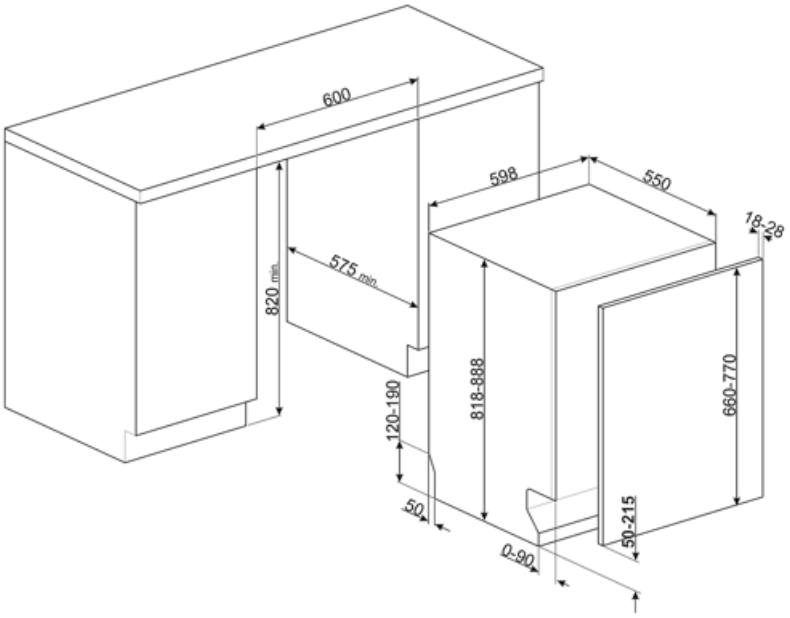
קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	73 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	13
צריכת מים [למחזור]	8,5 litres

משך התוכנית	4:40 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	45 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko


600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

Symbols glossary



Acquastop: חלק ממדיחי הכלים של Smeg מצוידים בפיוש: חיישן צף בתחתית שחיוני ב-Acquastop למניעת נזילה לא מכוונת של מים בתוך המכשיר.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.



מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי היעילה ביותר לסביבה.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



...



C קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.

