STL251C



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	2
EAN kód	8017709306922

Programy

Počet programů	5	**ECO**	Ano
Teploty mytí	45, 50, 65, 75 °C	**Mix**	Ano
Krystal	Ano	**Hygiena 99,9 %**	Ano
Full express – 60 minut	Ano		

Možnosti

Možnost časovače zpoždění	3-6-9 hodin	**Extra suchá volba**	Ano

Košíky


Barva koše	Šedá	**Největší naložitelné nádobí v horním koši**	25,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	**Spodní koš**	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	**Spodní koš s vložkami proti odkapávání**	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany	**Největší naložitelné nádobí ve spodním koši**	30,0 cm
Skleněný držák	Ano	**Barevné vnitřní komponenty**	Modrá
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	**Koš na příbory**	Ano

Technické parametry



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
Product Height (mm)	818 mm
Ovládání	Elektronické
Programme graphics	Symbols
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano
Světelný indikátor soli	Světlo
Indikátor leštidla	Světlo
Indikátor konce cyklu	Akustický signál
Mycí systém	Otočný systém
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
Maximální tvrdost vody	100°fH;58°dH
Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Ochrana před parou	Z plastu
Materiál vany	Nerezová ocel
Filtr	Nerezová ocel
Skryté topné těleso	Ano
Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 11 kg
Min. a max. výška soklu	50 - 215 mm
Seřiditelné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Top cover	In plastic


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	C
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh
Rated capacity (ps)	13
Water consumption [per cycle]	8,5 litres
Programme duration	4:40 h:min
Airborne acoustical noise emissions	45 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C
Energy efficiency Index (EEI)	43,8

Elektrické připojení

Připojený výkon	1800 W
Stávající	10 A
Napětí	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50 Hz
Druh připojení	Jednofázové (motory)
Délka napájecího kabelu	140 cm
Zástrčka	(F; E) Schuko

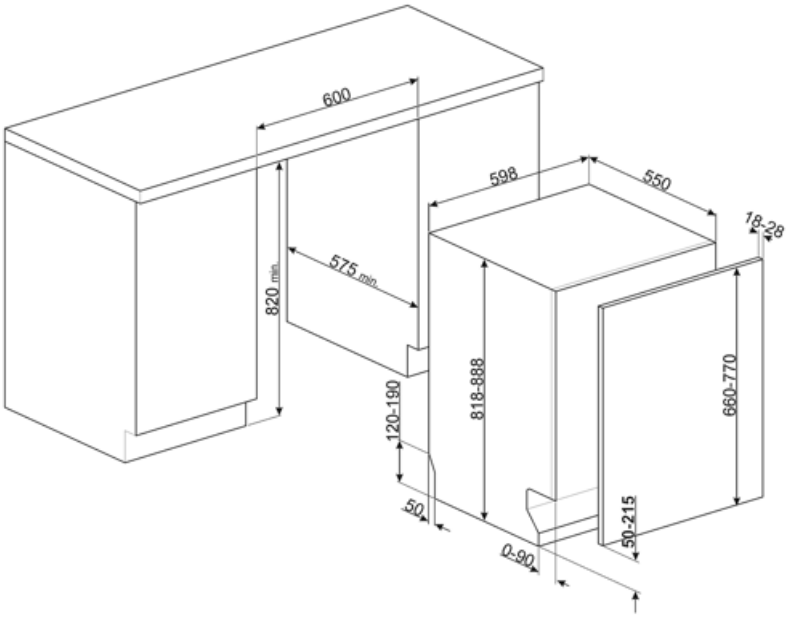
600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

KITPL60B



Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

KITPL60N



Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

KITPL60X



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

KITPLV2



Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary



Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.



COMM_HEIGHT_82_72 dpi



Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.



EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.



Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.



Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.



Třída energetické účinnosti C



Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.





Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.



Otočný systém mytí rovnoměrně rozvádí vodu v 60 cm vnitřním prostoru myčky nádobí a směřuje vodu s přesností, aby bylo zajištěno vynikající mytí.



Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl nejekologičtější možnost čištění.



Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.



Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.



Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.