

STL251C



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	2
EAN kód	8017709306922



Programy



Počet programů	5	ECO	Ano
Teploty mytí	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ano
Krystal	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano
Full express – 60 minut	Ano		

Možnosti



Možnost časovače zpoždění	3-6-9 hodin	Extra suchá volba	Ano
---------------------------	-------------	-------------------	-----

Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	25,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	30,0 cm
Skleněný držák	Ano	Barevné vnitřní komponenty	Modrá
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	Koš na příbory	Ano

Technické parametry



Width (mm)	598 mm	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Depth (mm)	545 mm	Ochrana před parou	Z plastu
Product Height (mm)	818 mm	Materiál vany	Nerezová ocel
Ovládání	Elektronické	Filtr	Nerezová ocel
Programme graphics	Symbols	Skryté topné těleso	Ano
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 11 kg
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	50 - 215 mm
Indikátor konce cyklu	Akustický signál	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Mycí systém	Otočný systém	Additional gaskets	No
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %	Top cover	In plastic
Maximální tvrdost vody	100°fH;58°dH		


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	C	Programme duration	4:40 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh	Airborne acoustical noise emissions	45 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	13	Airborne acoustical noise emission class	C
Water consumption [per cycle]	8,5 litres	Energy efficiency Index (EEI)	43,8

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V		

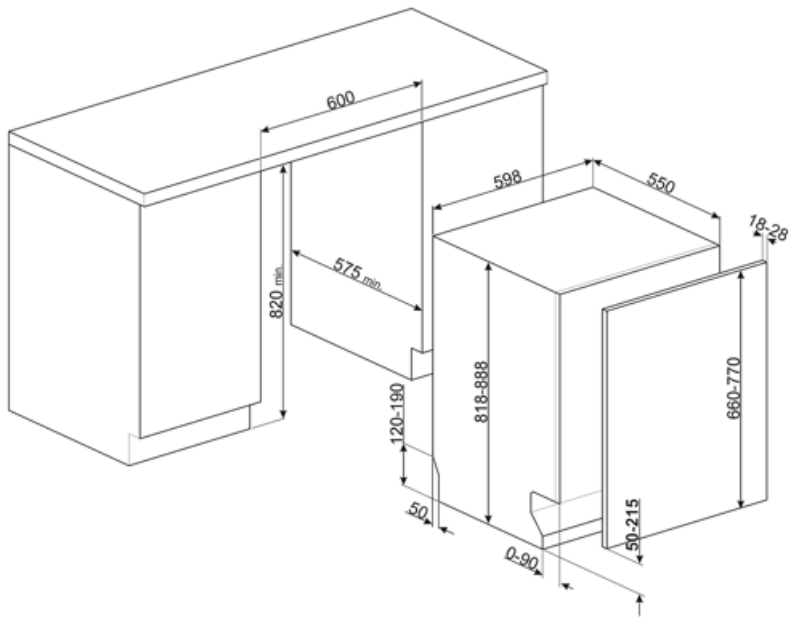

Not included accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60X



















Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary

 <p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>	 <p>Třída energetické účinnosti C</p>
 <p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>	 <p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
 <p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p>	
 <p>Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.</p>	 <p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>
 <p>Otočný systém mytí rovnoměrně rozvádí vodu v 60 cm vnitřním prostoru myčky nádobí a směřuje vodu s přesností, aby bylo zajištěno vynikající mytí.</p>	 <p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>
 <p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>	 <p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>
 <p>Symbols ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>	 <p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>
 <p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p>	 <p>EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.</p>
 <p>Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.</p>	 <p>HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.</p>

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.