

STL251C



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709306922



Programas/Funciones



Número de programas	5	Eco	Si
Temperaturas de lavado	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Si
Crystal	Si	Higiene 99,9%	Si
Full express - 60 minutos	Si		

Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción Extra Dry	Si
----------------------------	----------------------------------	------------------	----

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Tirador	En cesto inferior y superior con inserciones fijas	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Cesto superior		Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Soporte copas	Si		
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles		

Color componentes internos	Azul
Cesto portacubiertos	Si

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Profundidad del producto (mm)	545 mm	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero Inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Filtro	Acero Inoxidable
Indicador on/off	Si	Resistencia oculta	Si
Indicador sal	Testigo	Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Indicador abrillantador	Testigo	Min. y max. peso del panel frontal	2,5 - 11 kg
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Tercer aspersor superior	Individual	Cubierta posterior	Si
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total	Pie posterior regulable frontalmente	Si
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	Cubierta superior	De plástico


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	C	Programme duration	4:40 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	73 KWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	45 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Consumo de agua [por ciclo]	8,5 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	43,8

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Frecuencia	50 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V		

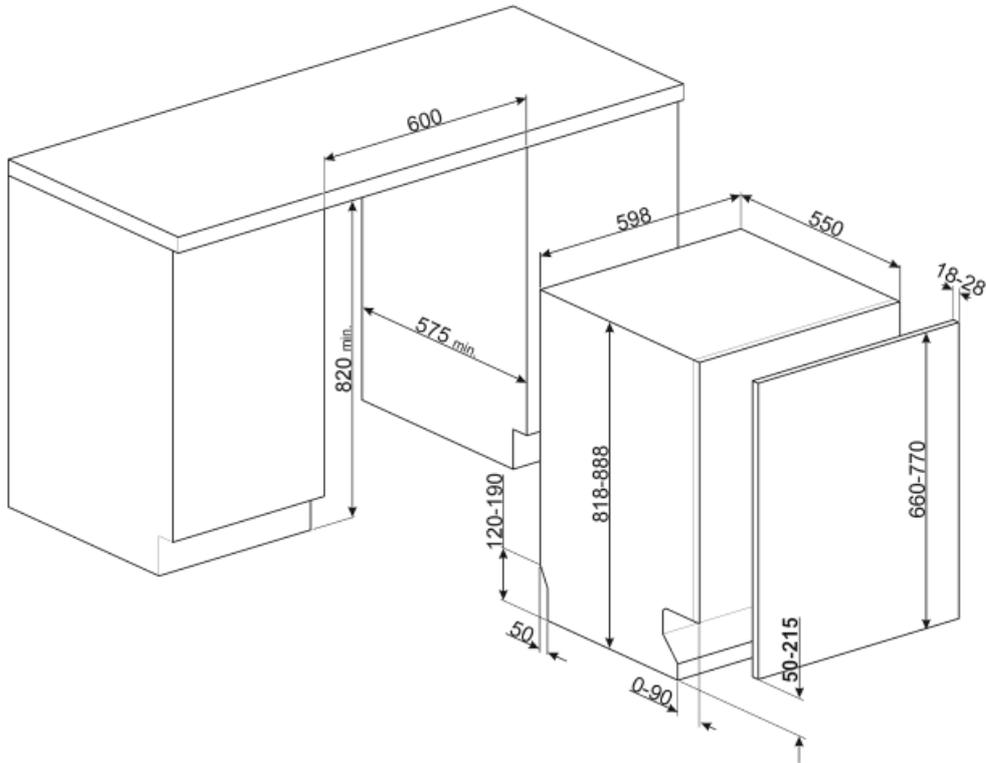

Not included accessories



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITFLEXI

KIT82CX



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.




KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



KIT82CN



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

Symbols glossary (TT)

 <p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>	 <p>82 cm high</p>
 <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>	 <p>Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .</p>
 <p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>	 <p>Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.</p>
 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>	 <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>
 <p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>	 <p>13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>
 <p>Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.</p>	 <p>EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas</p>
 <p>Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.</p>	 <p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p>
 <p>Clase eficiencia energética C</p>	 <p>HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.</p>