

STL251C



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	2
EAN-kode	8017709306922



Programmer/funksjoner



Antall programmer	5	ECO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Glass	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja		

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9 timer, med automatisk skylling	Ekstra tørt	Ja
---------------------------	--------------------------------------	-------------	----

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	25,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv		Ja
Øvre kurv	Med fast støtte	Nedre kurv med antidrypp innlegg	
Glassholder	Ja	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		

Farge innvendige deler	Blå
Bestikkkurv	Ja


Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Lydsignal
Vaskesystem	Orbital
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse

Maks vannhardhet	100°FH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondensstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvb balanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 11 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	50 - 215 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1168
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 KWh
Merkeytelse (ps)	13
Vannforbruk [per syklus]	8,5 litres

Programvarighet	4:40 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,8

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko
Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V

Frekvens	50 Hz
Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm

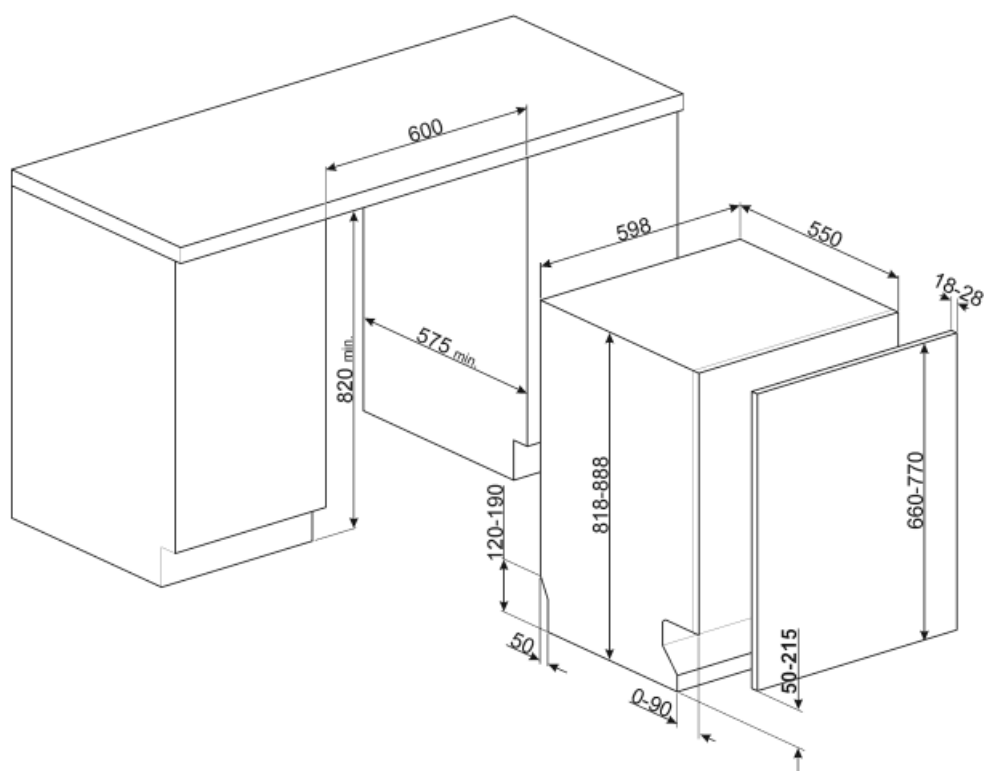


Not included accessories



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.




KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KIT82CX



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.
	Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.		Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.
	Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.		Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.
	EXTRA DRY Denne funksjonen tilfører en varm skyllesyklus som sikrer forbedret tørking.		Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.
	Energieffektivitetsklasse C		HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.