

# STL251C

 82 cm

Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	2
EAN-code	8017709306922



## Programs



Aantal programma's	5	Eco	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Krystal	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja		

## Opties



Delay timer optie	3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Extra Dry optie	Ja
-------------------	--	-----------------	----

## Korven



Kleur korven	Grijs	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
Glazenhouder	Ja		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		

<b>Kleur binnenonderdelen</b>	Blauw
<b>Bestekmandje</b>	Ja

## Technische specificaties

			
<b>Breedte product</b>	598 mm	<b>Maximale waterhardheid</b>	100°fH;58°dH
<b>Diepte product</b>	545 mm	<b>Droogssysteem</b>	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
<b>Hoogte product</b>	818 mm		
<b>Bediening</b>	Elektronisch		
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen		
<b>Aan/uit indicator</b>	Ja	<b>Stoombeveiliging</b>	Van kunststof
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Materiaal kuip</b>	Roestvrij staal
<b>Glansspoeelmiddel indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Filter</b>	Roestvrij staal
<b>Indicator einde cyclus</b>	Akoestisch signaal	<b>Verborgen verwarmingselement</b>	Ja
<b>Wassysteem</b>	Orbital	<b>Scharnieren</b>	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel	<b>Min. en max. frontaal paneelgewicht</b>	2,5 - 11 kg
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar	<b>Min. en max plinthoogte</b>	50 - 215 mm
<b>Overstroombeveiliging</b>	Total Acquastop	<b>Verstelbare voetjes</b>	7 cm, van 820 tot 890 mm
<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	<b>Back cover</b>	Ja
		<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1168
		<b>Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar</b>	Ja
		<b>Bovenbedekking</b>	Van kunststof

## Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklaasse C  
(wascyclus)

Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] 73 KWh


Nominale capaciteit (ps) 13

Water verbruik (per cyclus) 8.5 litres

<b>Programmaduur</b>	4:40 h:min
<b>Geluidsniveau</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Akoestisch geluidsemissieklaasse</b>	C
<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	43.8

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequentie</b>	50 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	220-240 V		

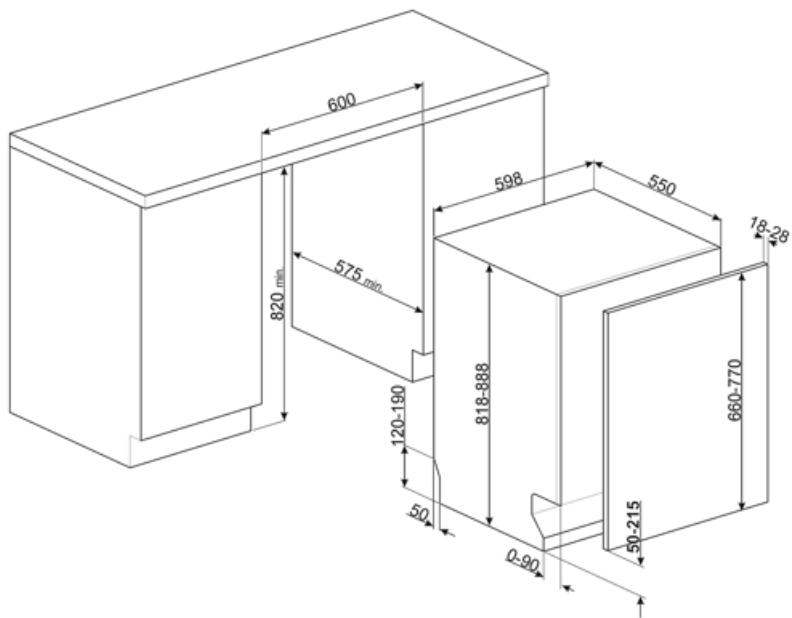

## Compatibele Accessoires

**KIT82CN****KIT82CX****KITFLEXI**


Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en modellen onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

**KITPL60X**

Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

**KITGH**

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

**KITPL60N**

Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

**KITPLV2**

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

## Symbols glossary

	To improve the drying of dishes without leaving stains.		Energy efficiency class C
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.		
	The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.		Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.
	13 place settings: Number of place settings.		Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



---

## Benefit (TT)

---

### Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.