

STL251C



Product Family Dishwashers Commercial width 60 cm Commercial height 82 cm

Installation Totalmente-integrado embutido

N° cestos

EAN code 8017709306922



Programas









N. of programmes Washing temperatures

45, 50, 65, 75 °C

Expresso completo - 60 Sim

minutos

ECO Mistura

Higiene 99,9%

Yes Sim

Sim

Options





Delay timer option

3-6-9 hours

Extra dry option

Yes

Baskets



Basket colour

Basket components colour

Handle

Upper Basket

the upper basket

Upper basket with

EasyGlide System

Grey

Grey

Sliding Guides Extra Glide

No

Largest loadable dish in 25,0 cm upper basket In plastic on upper and

lower basket Lower Basket With central fixed racks

Lower basket with anti- Yes

Com 2 racks dobráveis

10/06/2025

Suporte de copo

Sim Height adjustment of

No

On three levels

drip inserts

Largest loadable dish in 30,0 cm

lower basket

Colour Inner Components Blue

SMEG SPA



Cutlery basket

Sim

Technical Features







Largura do produto

(mm)

Profundidade do

Altura do produto (mm) Watersave system

Controls

Display Gráfico dos programas On/off indicator

Salt light indicator Rinse aid indicator **Progress indicator**

End of cycle indicator

Washing system Third spray arm

Water softener

Turbidity sensor Aquatest

Flood protection system

Water supply

Max water hardness

598 mm

545 mm produto (mm)

> 818 mm Nο Electronic

> > Nο Símbolos Yes

Light Light No

Acoustic signal

Orbital Single

With electronic setting

No

Total Acquastop

Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot

water up to 35%

100°fH;58°dH

Drying system

Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final

do ciclo In plastic

No

No

Yes

FLEXIFIT

2 - 11 kg

Stainless steel

Stainless steel

Self balancing, Sliding,

Steam protection Child safety system No

(door lock)

Internal light Push-pull opening system without handle Tub material

Filter Concealed heating

element Hinges

Peso mínimo e máximo

do painel frontal

Altura mínima e máxima 50 - 215 mm

do plinto

Can be installed in-

column

7cm, from 820 to 890 mm Adjustable feet

Nο

Adjustable door Νo Tampo traseiro Sim profundidade da 1168

máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Back feet adjustable

from front

Tampo superior

Yes

Tampo superior em plástico

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019









Classe de eficiência

energética Consumo de energia [por 100 ciclos, com

base no programa eco] Capacidade nominal

(ps)

Consumo de água [por

ciclo]

C

73 KWh

13

8,5 litres

Duração do programa Emissões de ruído

acústico

aerotransportado Classe de emissão de ruído acústico

aerotransportado Índice de eficiência

energética (IEE)

4:40 h:min

45 dB(A) re 1 pW

С

43,8




Electrical Connection

Plug (F;E) Schuko
Connected power 1800 W
Current 10 A
Voltage 220-240 V

Frequency (Hz)
Type of connection
Power supply cable
length

50 Hz Single-phase 140 cm

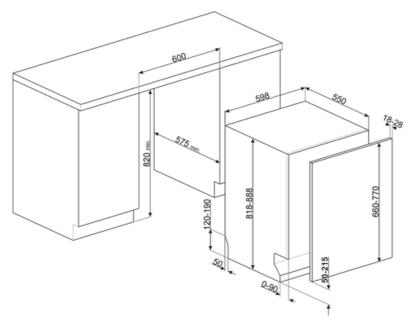



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lavalouça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



Symbols glossary



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Classe de eficiência energética C



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



...



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lavalouça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.





Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen deisgn

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.