






# STL251C



<b>Família</b>	Máquina de lavar louça
<b>Acabamento</b>	Preto
<b>Acabamentos</b>	Preto
<b>Largura</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	82 cm
<b>Instalação</b>	De encastre total
<b>Painel do móvel</b>	Não fornecido
<b>Nº de cestos</b>	2
<b>Motor</b>	Inverter 2.0
<b>Código EAN</b>	8017709306922



## Programas / Funções

<b>Nº de programas</b>	5		
<b>Temperaturas de lavagem</b>			
45	50		65
75			
<b>Vidros</b>			
<b>Expresso 60 min</b>			
<b>Eco</b>			
<b>Mix</b>			
<b>Esterilizar 99,9%</b>			

## Opções



<b>Opção de início diferido</b>	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	<b>Opção Extra Dry</b>	Sim
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----

## Cestos




<b>Cor dos cestos</b>	Cestos em cinzentos
-----------------------	---------------------

<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Diâmetro máx. do prato no cesto superior</b>	25,0 cm
<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior</b>	With 2 foldable racks
<b>Cesto superior</b>	Suportes fixos	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Suporte para copos</b>	Sim	<b>Diâmetro máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cor dos componentes internos</b>	Azul
		<b>Cesto para talheres</b>	Sim

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	545 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
<b>Luz indicadora de falta de abrilhantador</b>	Luz indicadora falta de abrilhantador	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 11 kg
<b>Indicador de fim do programa</b>	Sinal acústico fim do programa	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	50 - 215 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Orbital	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1168
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico



<b>Classe de eficiência energética</b>	C	<b>Duração do programa ECO</b>	4:40 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	73 KWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	45 dB(A) re 1 pW
		<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C

N° serviços programa ECO 13

Energy efficiency Index (EEI) 43.8

Consumo de água no programa ECO 8.5 l

## Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Frequência (Hz) 50 Hz


Potência nominal 1800 W

Tipo de ligação Ligação monofásica

Corrente (Amperes) 10 A

Comprimento do cabo de alimentação 140 cm

Tensão (Volts) 220-240 V

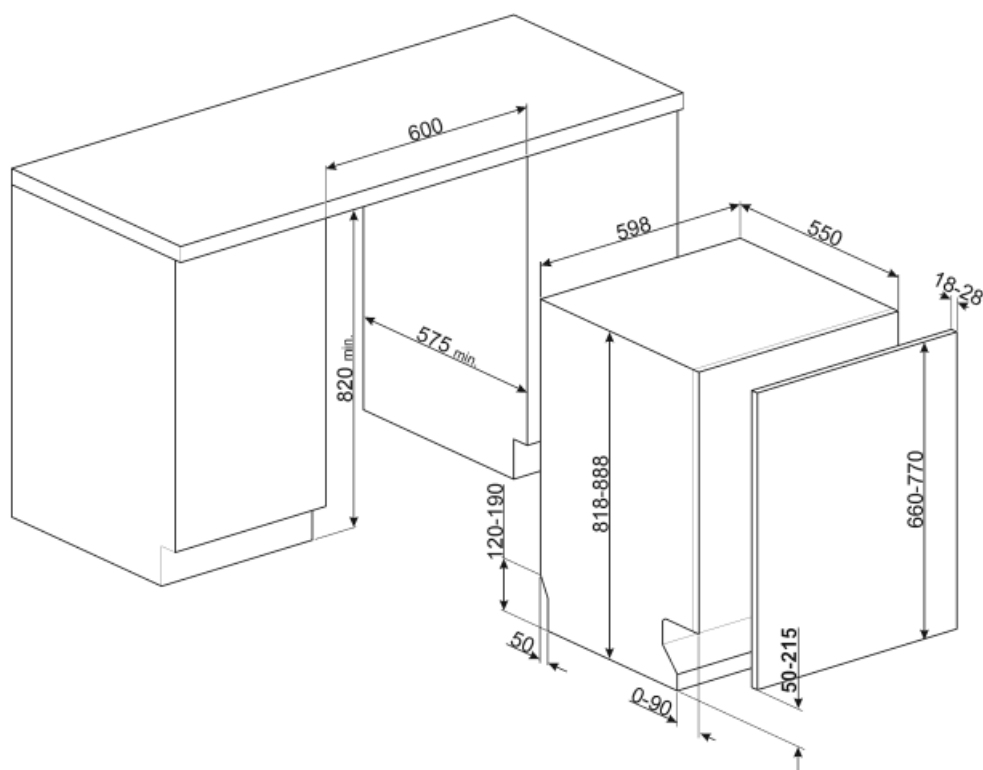

## Not included accessories



### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITFLEXI

### KIT82CX




### KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

















Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

## Symbols glossary (TT)

 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.</p>
 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>	 <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>
 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.</p>
 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>	 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>	 <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p>
 <p>Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.</p>	 <p>Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.</p>
 <p>Extra Dry: opção de uma secagem extra.</p>	 <p>Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.</p>



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.