

STL251C



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	2
Kód EAN	8017709306922



Programy



Počet programov	5	ECO	Áno
Teploty prania	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Áno
Crystal	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
Full express – 60 minút	Áno		

Možnosti



Možnosť časovač oneskorenia	3-6-9 hodín	Možnosť extra sušenie	Áno
-----------------------------	-------------	-----------------------	-----

Koše



Farba koša	Sivá	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	25,0 cm
Farba dielov koša	Sivá	Spodný kôš	S 2 sklopnými regálmi
Rukoväť	z plastu na vrchnom a spodnom koši	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Vrchný kôš	S centrálne upevnenými regálmi	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
Držiak pohárov	Áno	Farba vnútorných dielov	Modrá
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Kôš na príbory	Áno

Technické údaje



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
Product Height (mm)	818 mm
Ovládače	Elektronický
Programme graphics	Symbols
Indikátor on/off	Áno
Svetelný indikátor soli	Svetlo
Pomocný indikátor plákania	Svetlo
Indikátor koniec cyklu	Akustický signál
Prací systém	Orbital
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH

Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Ochrana pred parou	z plastu
Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Skryté výhrevné teleso	Áno
Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 11 kg
Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm
Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Top cover	In plastic

Energetický štítok – reg. 2019




Trieda energetickej účinnosti	C
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	73 kWh
Menovitá kapacita (ps)	13
Spotreba vody [na cyklus]	8,5 litres

Dĺžka programu	4:40 h:min
Akustické hlukové emisie vo vzduchu	45 dB(A) re 1 pW
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C
Index energetickej účinnosti (EEI)	43,8

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1800 W
Prúd	10 A
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

Typ pripojenia	Jednofázový
Dĺžka napájacieho kábla	140 cm
Zátka	(F;E) Schuko

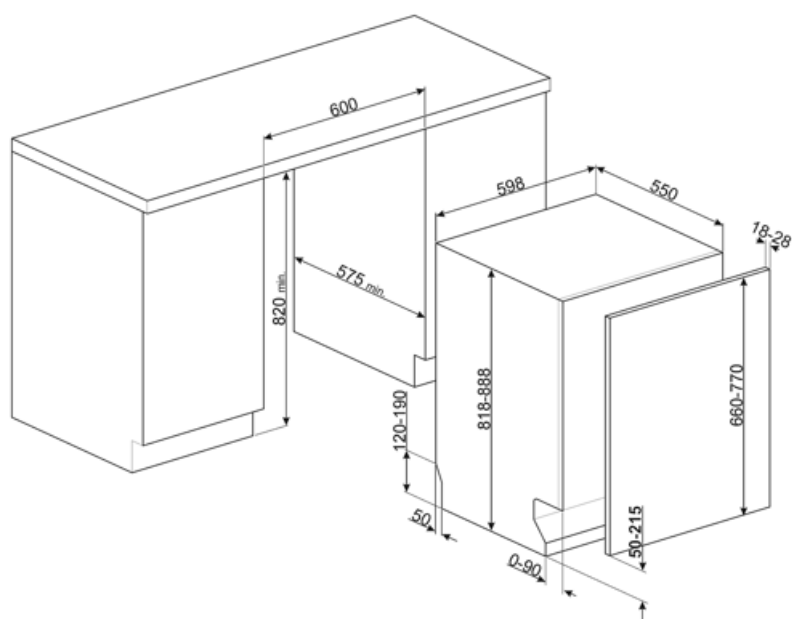

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60N

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 22

Symbols glossary

	Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.		výška 82 cm
	Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.		Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.
	Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.		Umývací systém Orbital rozvádza vodu rovnomerne cez vnútorný priestor umývačky riadu 60 cm a presne ju smeruje tak, aby sa zaručilo dokonalé umytie.
	Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.		Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.
	Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.		13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.
	Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prírodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.		Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.
	EXTRA SUŠENIE Táto možnosť pridáva cyklus horúceho plákania, ktoré zaručuje lepšie vysušenie.		rýchly umývací program pre normálne znečistené tanieri a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.
	Trieda energetickej účinnosti C		HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.
	Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.		